


Ripstaal Dagkantgipsplaat met weefsel

Omschrijving

Ripstaal Dagkantgipsplaat.

Gipskartonplaat, dikte 12,5 mm voorzien van een in gefreesd pvc profiel aan voorzijde van de gipskartonplaat. Het in gefreesde pvc neusprofiel wordt voorzien van glasweefsel. Voor de bevestiging van de Dagkantgipsplaat wordt een pvc venster aansluitprofiel toegepast.

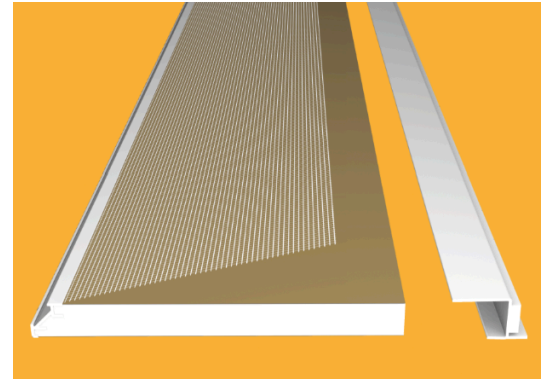

Type

De Ripstaal bv. dagkantgipsplaat wordt geproduceerd met standaard gipskartonplaat en vochtwerende gipskartonplaat. (te herkennen aan de groene kleur). Voor extreme situaties, zoals zwembaden en openbare douche gelegenheden wordt de PregyWAB gipsplaat toegepast.

Normen

Standaard gipsplaat type A conform NEN EN 520

Hydro gipsplaat, type H1/H2 conform NBN EN 520

PregyWAB gipsplaat conform EN 15283-1

PVC met hoge slagvastheid volgens DIN en ISO 1163-1 /BS EN 607 kwaliteitsnorm IN 16941.

Glasvlies weefsel volgens norm EN 13499.

Alle Ripstaal Dagkantgipsplaten worden vervaardigd volgens de norm re-processed EN 14190.

Ripstaal dagkant gipsplaat worden meervoudig gebundeld door middel van kunststof band.

Afwerking

Voordat de Dagkantgipsplaat wordt voorzien van een stuc laag is het noodzakelijk een primer aan te brengen volgens opgave producent van het stucmateriaal. Voordat Ripstaal Dagkantgipsplaat wordt voorzien van schilderwerk of behang, moet het oppervlak worden behandeld met een gronderingsmiddel of voorstrijk. Hierdoor wordt de zuigende werking van het karton tegen gegaan en bevordert het de kwaliteit van de laatste afwerklaag.

Afmetingen

Standaard lengte afmetingen: 250, 260 en 300cm.

Standaard breedte afmetingen: 15, 20, 25, 30 en 35 cm.

