STUCADOORSPROFIELEN
PUTZPROFILE

Ripstaal
CONSTRUCTION PRODUCTS

	pagina
Voorwoord Vorwort	4
Produktinformatie Produktinformation	5
Profielen voor stucwerk binnen Profile für den Innenputz	6
Profielen voor stucwerk buiten Profile für den Aussenputz	17
PVC Profielen voor stucwerk binnen/buiten Profile für den Innen/Aussenputz	25
Strekmetalen / Haringgraatstaal Streckmetalle	29
Stucanet Stucanet	30
Steengaas Drahtziegelgewebe	30

VOORWOORD
VORWORT

Ripstaal BV is toonaangevend producent van stucadoorsprofielen voor de stucadoorsindustrie. Tevens is Ripstaal BV producent van strekmetalen. Ripstaal BV is een onderneming die reeds meer dan 40 jaar actief is in deze branche.

Het voordurend zoeken en doorontwikkelen van onze profielen heeft geresulteerd in een zeer ruim assortiment stucadoorsprofielen, waarmee in alle behoeften van de stucadoor wordt voorzien.
De afnemers van Ripstaal BV kunnen rekenen op een topproduct snel en correct geleverd. Tevens krijgen zij bij Ripstaal BV deskundig advies en ondersteuning.
Indien gewenst leiden wij personeel van onze afnemers op om te komen tot een optimaal verkoopresultaat.
De technische dienst van Ripstaal BV staat klaar om onze afnemers te begeleiden en oplossingen te bieden voor technische vraagstukken. Alle producten van Ripstaal BV worden uitsluitend geleverd via de erkende vakgroothandel. Verkoopadressen op aanvraag.

STUCADOORSPROFIELEN
Hoekbeschermers, stucstopprofielen, afsluit- en decoratieprofielen, vervaardigt van gegalvaniseerd staal, aluminium, PVC en RVS. Om de hoogst mogelijke kwaliteit van onze verzinkte profielen te garanderen worden deze uitsluitend vervaardigd van aluzink bandstaal. Dit als extra bescherming tegen corrosievorming. Om de extra kwaliteit van onze PVC profielen te waarborgen is gekozen voor hoogwaardige PVC, te verwerken onder alle weersomstandigheden. Door de perfecte vorm en hoogwaardige materialen van onze metalen profielen wordt de stucadoor in staat gesteld snel te werken tegen de laagst mogelijke kostprijs.

STREKMETALEN
Ripstaal BV is producent van stortnaad-profielen voor de betonindustrie: Ribbenstrekmetaal / Haringgraat-staal, voor stortnaden en dilataties in betonwerken.
De perforaties (openingen in het materiaal) zorgen voor een goede verbinding tussen twee gestorte betondelen.
De elementen worden standaard geleverd in diverse afmetingen en kunnen eenvoudig gekoppeld worden.

Ripstaal BV ist bereits seit mehr als 40 Jahren führender Produzent von Putzprofilen für die Verputzbranche sowie von Fliesenprofilen und Schalungsmaterial aus Streckmetall.

Die kontinuierliche Forschung und Weiterentwicklung der Profile haben zu dem heutigen sehr umfangreichen Programm an Putzprofilen geführt, welches allen Ansprüchen des Verputzbereichs gerecht wird.
Die Kunden von Ripstaal BV können sich auf fachlichen Rat und Unterstützung sowie ein Spitzenprodukt und eine schnelle und korrekte Lieferung verlassen.
Alle Produkte von Ripstaal BV sind ausschließlich über den anerkannten Fachgroßhandel zu beziehen.
Die jeweiligen Verkaufsadressen sind unserer Website zu entnehmen.

PUTZPROFILE
Hergestellt aus hochwertigen Materialien, wie Aluzink, sendzimir-verzinktem Stahl, Aluminium oder Edelstahl: Eckschutzprofile, Abschlussprofile und Dekorprofile in den unterschiedlichsten Ausführungen für Anwendungen im Innen- und Außenbereich.

STRECKMETALLE
Ripstaal BV ist Hersteller von Arbeitsfugenprofilen für die Betonindustrie: Rippenstreckmetall/Fischgratstahl für Arbeitsfugen und Dilatationen in Betonbauten.
Die Perforationen (Öffnungen im Material) garantieren eine optimale Verbindung zweier gegossener Betonteile.
Die Elemente werden standardmäßig in diversen Abmessungen geliefert und sind einfach miteinander zu verbinden.

MATERIAAL
Onze profielen worden gefabriceerd uit:
- eerste klas aluzink bandstaal, tweezijdig verzinkt 275 g/m² volgens de Europese normen EN 10142 + EN 10143
- Senziplast bandstaal tweezijdig polyester coating volgens EN 1088-2
- aluminium in speciale legeringen
- Roestvast bandstaal 1.4301, vlgens EN 10088-1/2
- PVC met hoge slagvastheid volgend DIN en ISO 1 163-1/BS EN 607 kwaliteitsnorm IN 16941

VERWERKING
Binnenprofielen worden binnenshuis aangebracht met gips of een andere bepleistering. De ruimtes dienen in ieder geval grondig te worden gelucht. Overmatig vocht kan namelijk worden tegengegaan door een goede ventilatie, iets wat tevens bevorderlijk is voor het snel en regelmatig drogen van de pleisterspecie. Het is zaak geen krassen te maken op de zichtbare rand van het hoekstaal, die niet mag worden beschadigd. Dit om te voorkomen dat de zinklaag zou worden aangetast en aldus vrij spel zou worden gegeven aan een beginnende vorm van corrosie. Komt hierbij dat men tegenwoordig nieuwe pleisters op de markt vindt waarvan het niet bekend is hoe zij, wanneer gebruikt met sommige metalen, chemisch kunnen reageren. Er dient nagegaan te worden of de pleister en het profielmateriaal elkaar verdragen. Buitenprofielen (RVS en PVC) zijn geschikt voor: toepassingen buiten, buitengevelisolatie systemen, toepassing in sanitaire ruimtes, badkamers, enz. Dus daar waar een optimale bescherming tegen corrosie nodig is. Bij de verwerking van RVS profielen mogen in ieder geval géén gereedschappen van normaal staal gebruikt worden. Dit kan leiden tot corrosievorming.

GARANTIE
Ripstaal BV garandeert in het kader van haar algemene verkoopvoorwaarden de onberispelijke kwaliteit van de door haar verwerkte grondstoffen evenals de zorgvuldige productie van haar profielen. Daar de samenstelling resp. chemische en fysische eigenschappen van de toegepaste pleistersoorten buiten haar invloedssfeer liggen, dan de bestendigheid van onze profielen tegen corrosie niet gegarandeerd worden. De garantietermijn bedraagt voor de stucprofielen zes maanden in overeenstemming met de wettelijke koopovereenkomstbepalingen en vangt aan op de dag van de levering.

LEVERING EN VERZENDING
Snelle levering door goede productiecapaciteit. Verzending geschiedt in principe met eigen vervoer.

MATERIAL
Die Herstellung unserer Profile erfolgt:
- aus erstklassigem Aluzink-Bandstahl, doppelseitig verzinkt 275 g/m² gemäß den europäischen Normen EN 10142 und EN 10143
- aus Senziplast-Bandstahl, doppelseitig mit Polyesterbeschichtung gemäß EN 1088-2
- aus Aluminium in speziellen Legierungen
- aus rostfreiem Bandstahl 1.4301, gemäß EN 10088-1/2
- aus PVC mit hoher Schlagfestigkeit gemäß DIN und ISO 1163-1/BS EN 607 Qualitätsnorm IN 16941

VERARBEITUNG
Putzprofile werden mit einem speziell dafür geeignetem Ansetzmaterial montiert. Für die jeweilige Empfehlung sprechen Sie bitte Ihren Lieferanten des Putzmateriales an. Die Räume sind anschließend gründlich zu lüften. Eine gute Lüftung sorgt nämlich dafür, dass übermäßige Feuchtigkeit abziehen kann und fördert damit den zügigen und gleichmäßigen Trocknungsprozess des Putzes. Kratzer und sonstige Beschädigungen am sichtbaren Rand des Eckprofils sind unbedingt zu vermeiden. Beschädigungen könnten nämlich zu einer Beeinträchtigung der Zinkbeschichtung und damit des Korrosionsschutzes führen. Hinzu kommt, dass es heute neue Putzarten auf dem Markt gibt, deren chemische Reaktion im Zusammenspiel mit einigen Metallen nicht bekannt ist. Die Verträglichkeit von Putz und Profilmaterial ist also in jedem Fall zu prüfen. Außenprofile (Edelstahl und PVC) eignen sich für folgende Anwendungsbereiche:
Anwendungen im Freien, Vollwärmeschutzsysteme, Anwendung in Sanitärräumen, Badezimmern etc., also überall, wo ein optimaler Korrosionsschutz erforderlich ist. Bei der Verarbeitung der Edelstahlprofile darf wegen Korrosionsgefahr kein Werkzeug aus normalem Stahl verwendet werden.

GARANTIE
Ripstaal BV garantiert im Rahmen seiner Allgemeinen Verkaufsbedingungen die einwandfreie Qualität der von Ripstaal verarbeiteten Rohstoffe sowie die sorgfältige Produktion der Profile. Da sich die Zusammensetzung bzw. die chemischen und physischen Eigenschaften der eingesetzten Verputzarten unserem Einflussbereich entziehen, können wir keine Garantie in Bezug auf die Korrosionsfestigkeit unserer Profile gewähren. Die Garantiefrist für die Putzprofile beträgt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen für Kaufverträge sechs Monate und beginnt am Tag der Lieferung.

LIEFERUNG UND VERSAND
Dank unserer guten Produktionskapazitäten haben wir schnelle Lieferzeiten. Der Versand erfolgt grundsätzlich mit eigenen Transportmitteln.

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Algemene- en Betalingsvoorwaarden voor Metaalwarenbedrijven, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.
Auf all unsere Angebote, Aufträge an uns und alle mit uns geschlossenen Verträge finden die Allgemeinen Geschäfts- und Zahlungsbedingungen für Metallwarenbetriebe in ihrer zuletzt in der Geschäftsstelle des Gerichts in Rotterdam hinterlegten Fassung Anwendung. Die Lieferbedingungen senden wir Ihnen auf Anfrage gern zu.

PROFIELEN VOOR STUCWERK BINNEN
PROFILE FÜR DEN INNENPUTZ

Alle profielen worden in eigen huis gemaakt, soms zelfs op machines die op eigen specificaties zijn ontwikkeld. Door de jarenlange ervaringen en een uitstekend contact met afnemers en gebruikers wordt niet alleen constant gewerkt aan het bewaken van de kwaliteit, maar onderzoeken we ook of vanuit de markt nog meer mogelijkheden wenselijk zijn.

Natuurlijk geven we ook adviezen bij complexe werkzaamheden en kan bij grote projecten de toelevering “op maat” plaatsvinden. Daarnaast houden we ook nieuwe ontwikkelingen in het buitenland nauwlettend in de gaten en bekijken we of die ook voor Nederland interessant kunnen zijn.

Durch unsere langjährige Erfahrung und der ausgezeichneten Verbindung zu Handel, Industrie und Verarbeitern, ist es uns möglich permanent die Qualität unserer Profile zu kontrollieren und weiter zu verbessern. Bei Bedarf ist es uns jederzeit möglich Sonderlösungen für Kunden, oder benötigte neue Profile zu entwickeln.

Selbstverständlich steht Ihnen Ripstaal für Ihre Anwendungsfälle beratend zur Verfügung. Sonderprofile, Sonderlängen, Neuentwicklungen etc. bieten wir je nach Auftragsgröße und Spezifikation gerne auf Anfrage an.

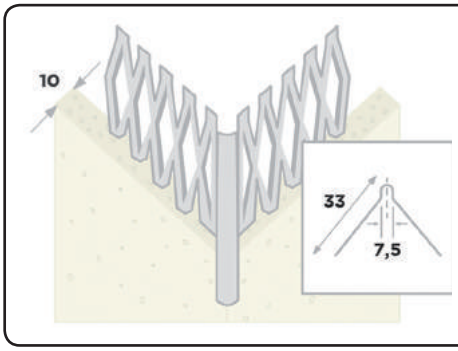

1005

Hoekbeschermer

- Lengte: 150 t/m 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 10 mm
- Materiaal: aluzink bandstaal
- Toepassing: binnen

Eckschutzprofil

- Längen: 150 bis 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 10 mm
- Material: Aluzink Stahlblech
- Anwendung: Innen

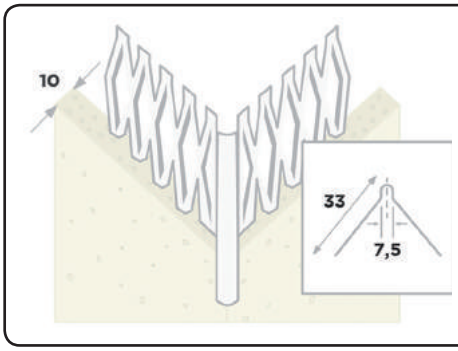

1006W

Hoekbeschermer

- Lengte: 250, 260, 270 en 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 10 mm
- Materiaal: verzinkt wit gelakt
- Toepassing: binnen

Eckschutzprofil

- Längen: 250, 260, 270, 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 10 mm
- Material: verz. Stahlblech, weiss beschichtet
- Anwendung: Innen

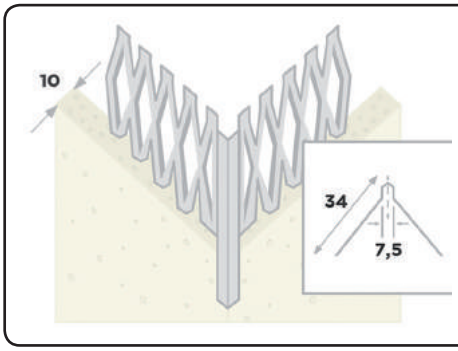

1007

Hoekbeschermer scherp

- Lengte: 150 t/m 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 10 mm
- Materiaal: aluzink bandstaal
- Toepassing: binnen

Eckschutzprofil scharf

- Längen: 150 bis 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 10 mm
- Material: Aluzink Stahlblech
- Anwendung: Innen

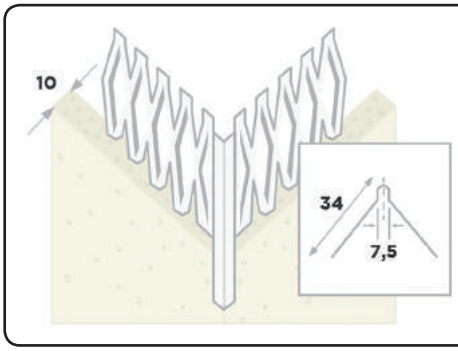

1008W

Hoekbeschermer scherp wit

- Lengte: 250, 260, 270 en 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 10 mm
- Materiaal: verzinkt wit gelakt
- Toepassing: binnen

Eckschutzprofil scharf weiss

- Längen: 250, 260, 270, 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 10 mm
- Material: verz. Stahlblech weiss beschichtet
- Anwendung: Innen

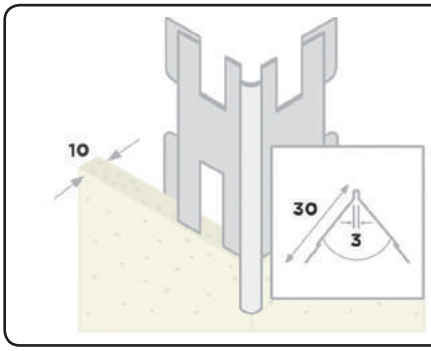

1018

Hoekbeschermer

- Lengte: 250, 260 en 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 10 mm
- Materiaal: aluzink bandstaal
- Toepassing: binnen

Eckschutzprofil

- Längen: 250, 260, 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 10 mm
- Material: Aluzink Stahlblech
- Anwendung: Innen

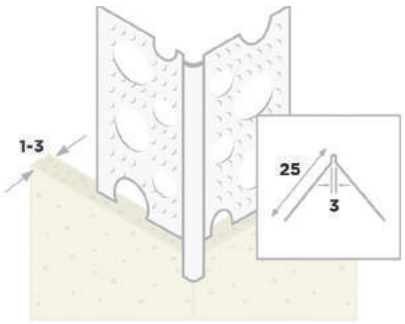

1029W

Hoekbeschermer wit

- Lengte: 250, 260, 270 en 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 1-3 mm
- Materiaal: verzinkt wit gelakt
- Toepassing: binnen

Eckschutzprofil weiss

- Längen: 250, 260, 270, 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 1-3 mm
- Material: verz. Stahlblech, weiss beschichtet
- Anwendung: Innen

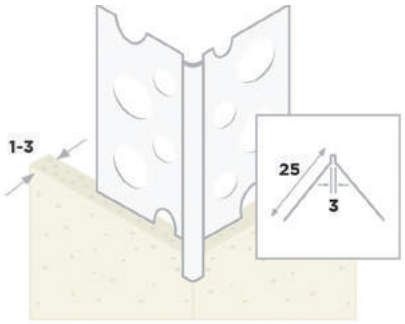

1029W Plus

Hoekbeschermer wit

- Lengte: 250, 260, 270 en 300 cm
- Verpakking: 25 per doos
- Pleisterdikte: 1-3 mm
- Materiaal: verzinkt gedimpeld wit gelakt
- Toepassing: binnen

Eckschutzprofil weiss

- Längen: 250, 260, 270, 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 1-3 mm
- Material: verz. Stahlblech, weiss beschichtet
- Anwendung: Innen

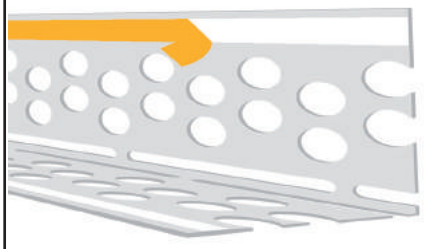

1030 Easycorner

Hoekbeschermer met plakstrip

- Lengte: 270 en 300 cm
- Verpakking: 20 per bos
- Pleisterdikte: 1 mm
- Materiaal: aluzink bandstaal
- Toepassing: binnen

Eckschutzprofil mit Klebestreifen

- Längen: 250, 300 cm
- Verpackung 20 pro Bund
- Putzdicke: 1 mm
- Material: Aluzink Stahlblech
- Anwendung: Innen

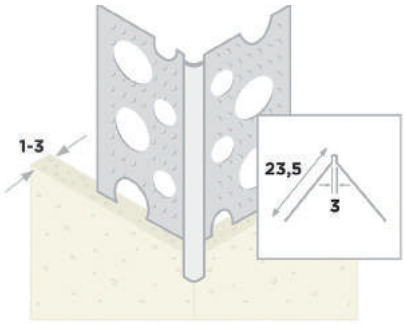

1030 Plus

Hoekbeschermer

- Lengte: 150 t/m 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 1-3 mm
- Materiaal: aluzink gedimpeld bandstaal
- Toepassing: binnen

Eckschutzprofil

- Längen: 150 bis 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 1-3 mm
- Material: Aluzink Stahlblech
- Anwendung: Innen

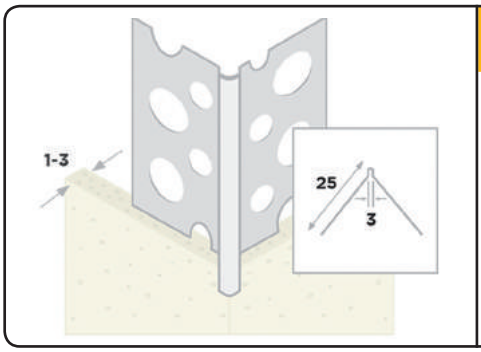

1030 (0,4)

Hoekbeschermer

- Lengte: 150 t/m 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 1-3 mm
- Materiaal: aluzink gedimpeld bandstaal (04)
- Toepassing: binnen

Eckschutzprofil

- Längen: 150 bis 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 1-3 mm
- Material: Aluzink Stahlblech (04)
- Anwendung: Innen

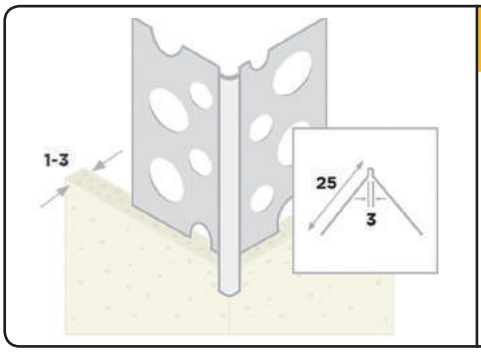

1030 (0,5)

Hoekbeschermer wit

- Lengte: 150 t/m 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 1-3 mm
- Materiaal: aluzink gedimpeld bandstaal (05)
- Toepassing: binnen

Eckschutzprofil

- Längen: 150 bis 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 1-3 mm
- Material: Aluzink Stahlblech (05)
- Anwendung: Innen

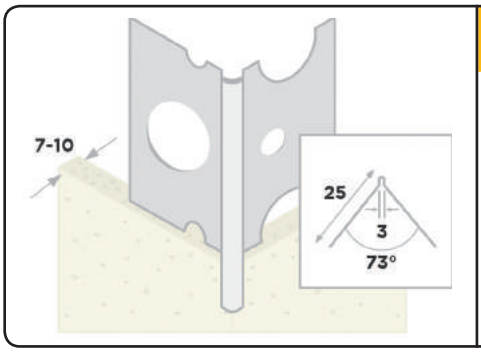

1040

Hoekbeschermer

- Lengte: 150 t/m 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 7-10 mm
- Materiaal: aluzink bandstaal
- Toepassing: binnen

Eckschutzprofil

- Längen: 150 bis 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 7-10 mm
- Material: Aluzink Stahlblech
- Anwendung: Innen

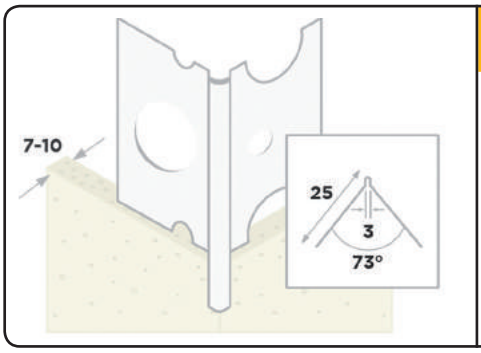

1040W

Hoekbeschermer wit

- Lengte: 250, 260, 270 en 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 7-10 mm
- Materiaal: verzinkt wit gelakt bandstaal
- Toepassing: binnen

Eckschutzprofil weiss

- Längen: 250, 260, 270 und 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 7-10 mm
- Material: verz. Stahlblech, weiss beschichtet
- Anwendung: Innen

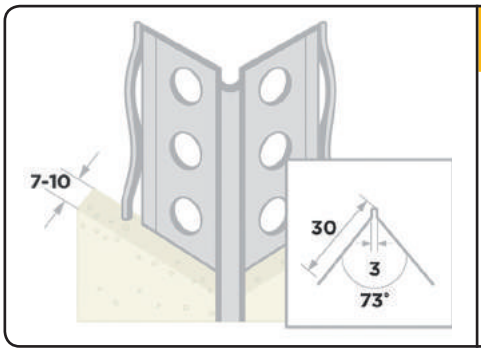

1041

Hoekbeschermer

- Lengte: 150 t/m 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 7-10 mm
- Materiaal: aluzink bandstaal
- Toepassing: binnen

Eckschutzprofil

- Längen: 150 bis 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 7-10 mm
- Material: Aluzink Stahlblech
- Anwendung: Innen

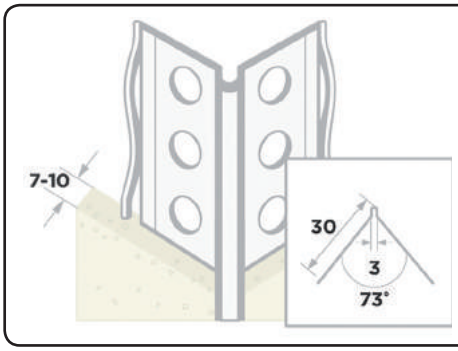

1041W

Hoekbeschermer wit

- Lengte: 250, 260, 270 en 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 7-10 mm
- Materiaal: verzinkt wit gelakt bandstaal
- Toepassing: binnen

Eckschutzprofil weiss

- Längen: 250, 260, 270, 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 7-10 mm
- Material: verz. Stahlblech, weiss beschichtet
- Anwendung: Innen

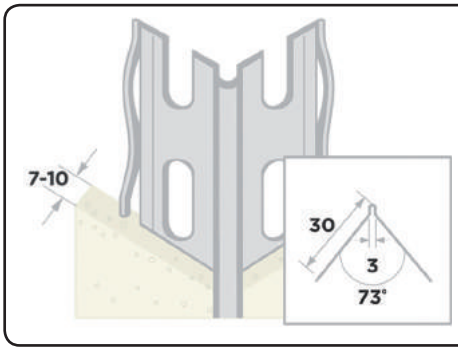

1042

Hoekbeschermer

- Lengte: 150 t/m 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 7-10 mm
- Materiaal: aluzink bandstaal
- Toepassing: binnen

Eckschutzprofil

- Längen: 150 bis 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 7-10 mm
- Material: Aluzink Stahlblech
- Anwendung: Innen

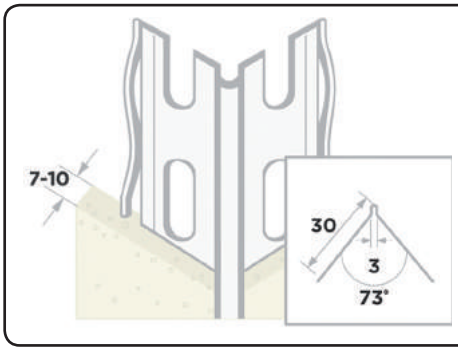

1042W

Hoekbeschermer wit

- Lengte: 250, 260, 270 en 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 7-10 mm
- Materiaal: verzinkt wit gelakt bandstaal
- Toepassing: binnen

Eckschutzprofil weiss

- Längen: 250, 260, 270, 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 7-10 mm
- Material: verz. Stahlblech, weiss beschichtet
- Anwendung: Innen

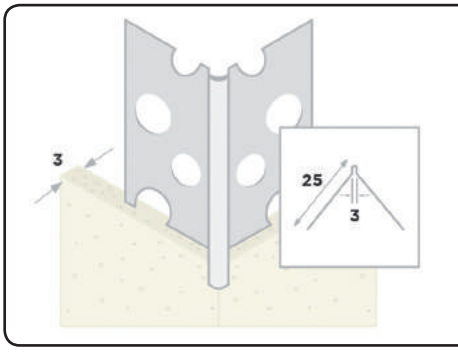

1045

Hoekbeschermer

- Lengte: 150 t/m 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 3 mm
- Materiaal: aluzink bandstaal
- Toepassing: binnen

Eckschutzprofil

- Längen: 150 bis 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 3 mm
- Material: Aluzink Stahlblech
- Anwendung: Innen

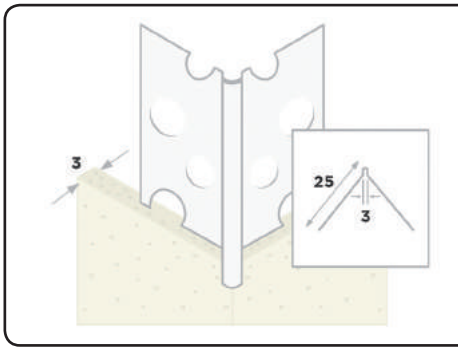

1045W

Hoekbeschermer wit

- Lengte: 250, 260, 270 en 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 3 mm
- Materiaal: verzinkt wit gelakt bandstaal
- Toepassing: binnen

Eckschutzprofil weiss

- Längen: 1250, 260, 270, 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 3 mm
- Material: verz. Stahlblech weiss beschichtet
- Anwendung: Innen

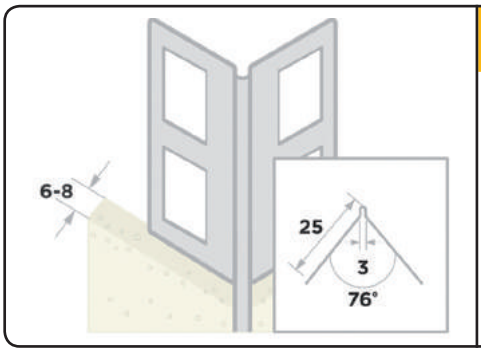

1046

Hoekbeschermer

- Lengte: 150 t/m 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 6-8 mm
- Materiaal: aluzink bandstaal
- Toepassing: binnen

Eckschutzprofil

- Längen: 150 bis 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 6-8 mm
- Material: Aluzink Stahlblech
- Anwendung: Innen

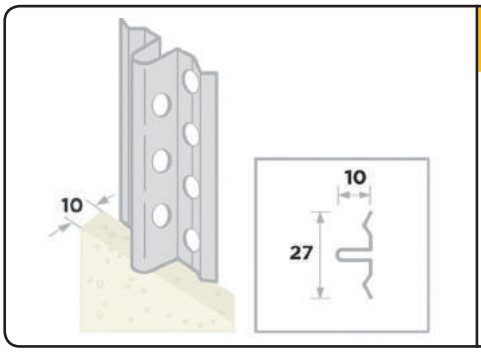

1105

Guideprofiel

- Lengte: 250, 260 en 300 cm
- Verpakking: 50 per bos
- Pleisterdikte: 10 mm
- Materiaal: aluzink bandstaal
- Toepassing: binnen

Putzlehre

- Längen: 250, 260, 300 cm
- Verpackung 50 pro Bund
- Putzdicke: 10 mm
- Material: Aluzink Stahlblech
- Anwendung: Innen

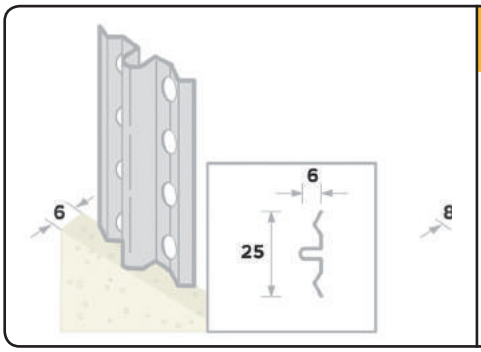

1106

Guideprofiel

- Lengte: 250, 260 en 300 cm
- Verpakking: 50 per bos
- Pleisterdikte: 6 mm
- Materiaal: aluzink bandstaal
- Toepassing: binnen

Putzlehre

- Längen: 250, 260, 300 cm
- Verpackung 50 pro Bund
- Putzdicke: 6 mm
- Material: Aluzink Stahlblech
- Anwendung: Innen

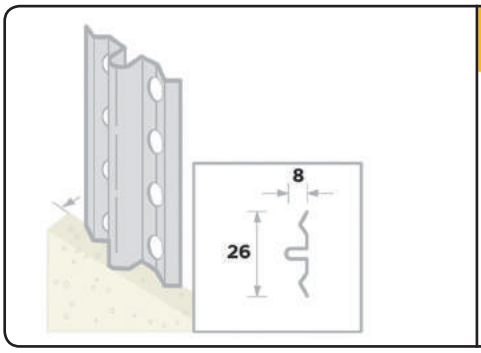

1108

Guideprofiel

- Lengte: 250, 260 en 300 cm
- Verpakking: 50 per bos
- Pleisterdikte: 8 mm
- Materiaal: aluzink bandstaal
- Toepassing: binnen

Putzlehre

- Längen: 250, 260, 300 cm
- Verpackung 50 pro Bund
- Putzdicke: 8 mm
- Material: Aluzink Stahlblech
- Anwendung: Innen

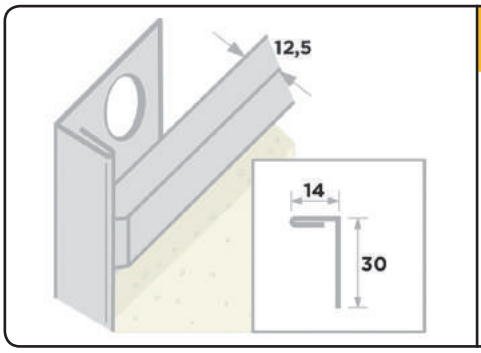

1131

Stucstopprofiel

- Lengte: 250 en 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 14 mm
- Materiaal: aluzink bandstaal
- Toepassing: binnen

Putzabschlussprofil

- Längen: 250, 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 14 mm
- Material: Aluzink Stahlblech
- Anwendung: Innen

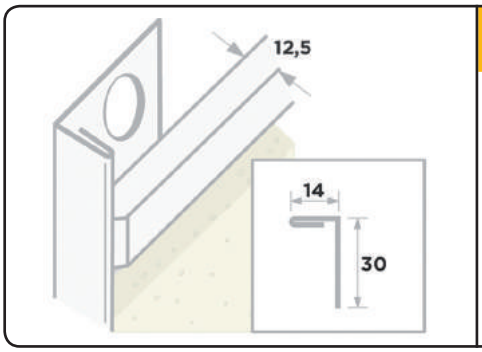

1131W

Stucstopprofiel wit

- Lengte: 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 14 mm
- Materiaal: verzinkt wit gelakt bandstaal
- Toepassing: binnen

Putzabschlussprofil weiss

- Längen: 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 14 mm
- Material: verz. Stahlblech, weiss beschichtet
- Anwendung: Innen

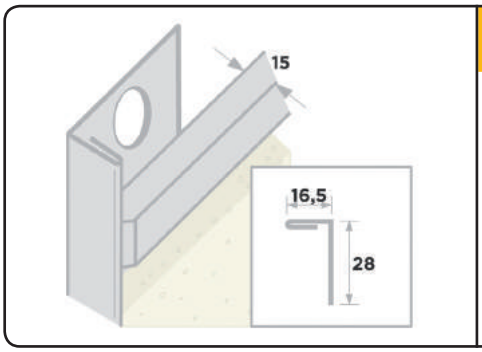

1132

Stucstopprofiel

- Lengte: 250 en 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 16,5 mm
- Materiaal: aluzink bandstaal
- Toepassing: binnen

Putzabschlussprofil

- Längen: 250, 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 16,5mm
- Material: Aluzink Stahlblech
- Anwendung: Innen

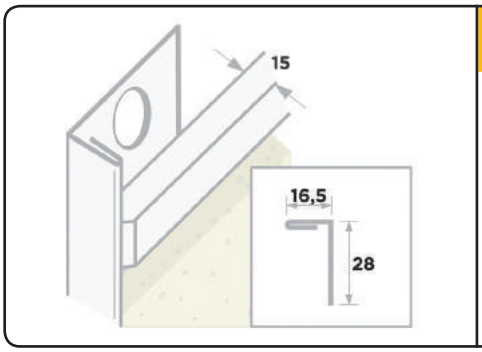

1132W

Stucstopprofiel wit

- Lengte: 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 16,5 mm
- Materiaal: verzinkt wit gelakt bandstaal
- Toepassing: binnen

Putzabschlussprofil weiss

- Längen: 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 16,5 mm
- Material: verz. Stahlblech, weiss beschichtet
- Anwendung: Innen

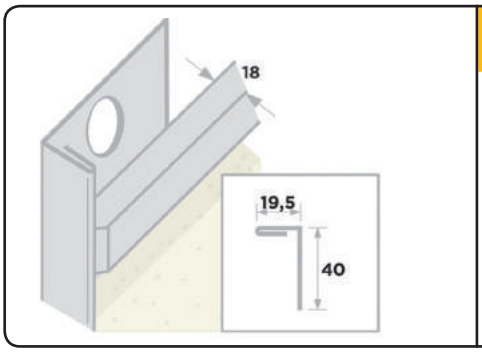

1133

Stucstopprofiel

- Lengte: 250 en 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 19,5 mm
- Materiaal: verzinkt bandstaal
- Toepassing: binnen

Putzabschlussprofil

- Längen: 250, 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 19,5 mm
- Material: verz. Stahlblech,
- Anwendung: Innen

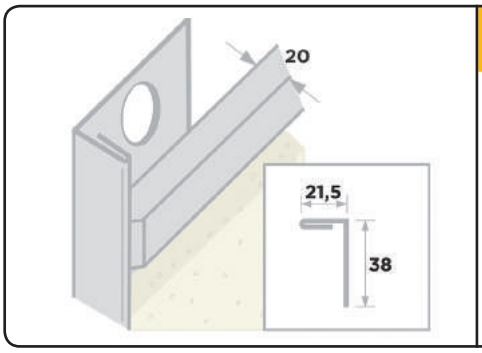

1134

Stucstopprofiel

- Lengte: 250 en 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 21,5 mm
- Materiaal: verzinkt bandstaal
- Toepassing: binnen

Putzabschlussprofil

- Längen: 250, 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 21,5 mm
- Material: verz. Stahlblech
- Anwendung: Innen

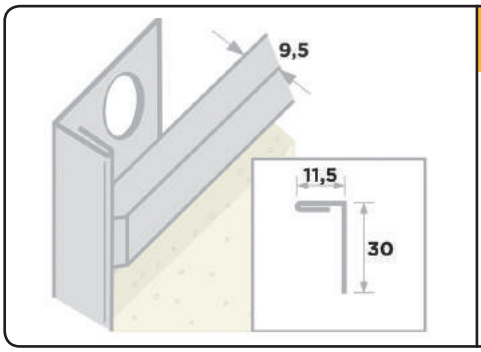

1135

Stucstopprofiel

- Lengte: 250 en 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 11,5 mm
- Materiaal: aluzink bandstaal
- Toepassing: binnen

Putzabschlussprofil

- Längen: 250, 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 11,5 mm
- Material: Aluzink Stahlblech
- Anwendung: Innen

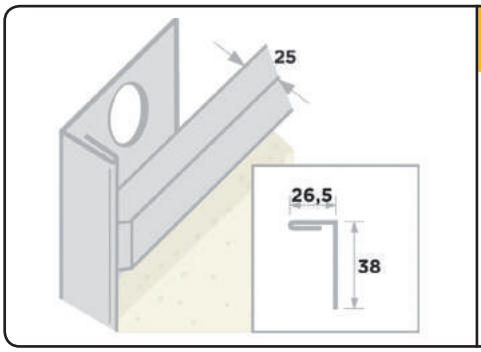

1136

Stucstopprofiel

- Lengte: 250 en 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 26,5 mm
- Materiaal: verzinkt bandstaal
- Toepassing: binnen

Putzabschlussprofil

- Längen: 250, 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 26,5 mm
- Material: verz. Stahlblech
- Anwendung: Innen

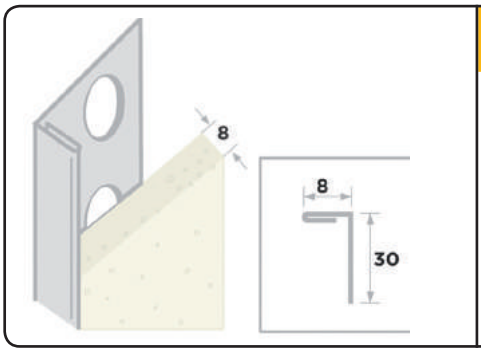

1178

Stucstopprofiel

- Lengte: 250, 260 en 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 8 mm
- Materiaal: aluzink bandstaal
- Toepassing: binnen

Putzabschlussprofil

- Längen: 250, 260, 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 8 mm
- Material: Aluzink Stahlblech
- Anwendung: Innen

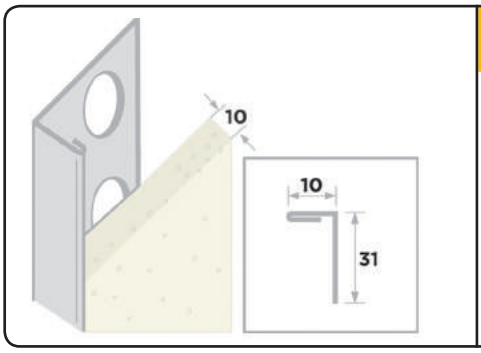

1212

Stucstopprofiel

- Lengte: 250, 260, 270 en 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 10 mm
- Materiaal: aluzink bandstaal
- Toepassing: binnen

Putzabschlussprofil

- Längen: 250, 260, 270, 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 10 mm
- Material: Aluzink Stahlblech
- Anwendung: Innen

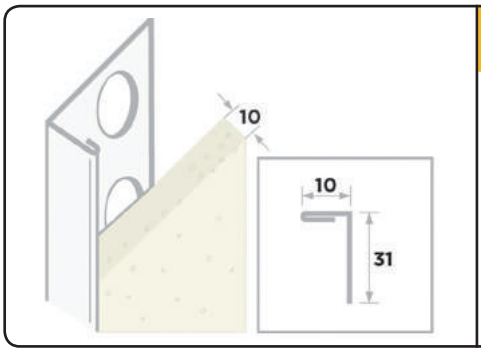

1212W

Stucstopprofiel wit

- Lengte: 250, 260, 270 en 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 10 mm
- Materiaal: verzinkt wit gelakt bandstaal
- Toepassing: binnen

Putzabschlussprofil weiss

- Längen: 250, 260, 270, 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 10 mm
- Material: verz. Stahlblech, weiss beschichtet
- Anwendung: Innen

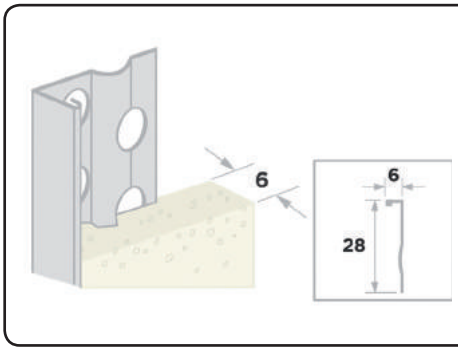

1216

Stucstopprofiel

- Lengte: 250, 260, 270, 280 en 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 6 mm
- Materiaal: aluzink bandstaal
- Toepassing: binnen

Putzabschlussprofil

- Längen: 250, 260, 270, 280, 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 6 mm
- Material: Aluzink Stahlblech
- Anwendung: Innen

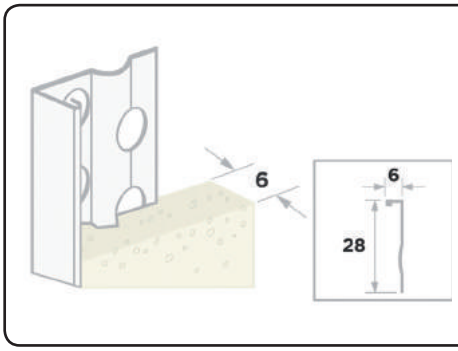

1216W

Stucstopprofiel wit

- Lengte: 250, 260, 270 en 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 6 mm
- Materiaal: verzinkt wit gelakt bandstaal
- Toepassing: binnen

Putzabschlussprofil weiss

- Längen: 250, 260, 270, 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 6 mm
- Material: verz. Stahlblech, weiss beschichtet
- Anwendung: Innen

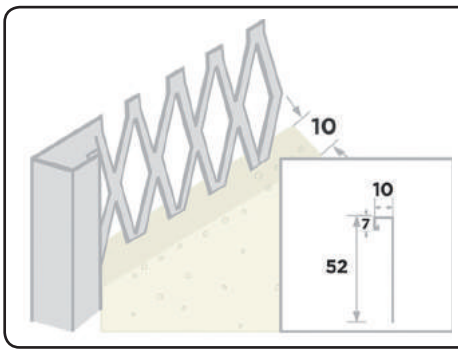

1231

Stucstopprofiel

- Lengte: 150 t/m 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 10 mm
- Materiaal: aluzink bandstaal
- Toepassing: binnen

Putzabschlussprofil

- Längen: 150 bis 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 10 mm
- Material: Aluzink Stahlblech
- Anwendung: Innen

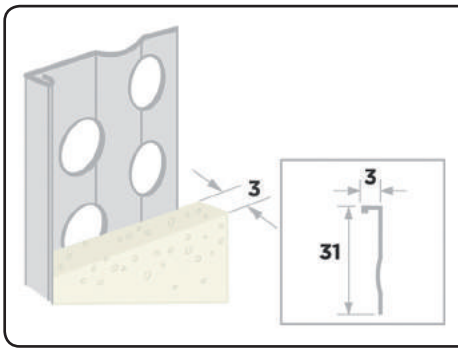

1236

Stucstopprofiel

- Lengte: 250, 260, 270, 280 en 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 3 mm
- Materiaal: aluzink bandstaal
- Toepassing: binnen

Putzabschlussprofil

- Längen: 250, 260, 270, 280, 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 3 mm
- Material: Aluzink Stahlblech
- Anwendung: Innen

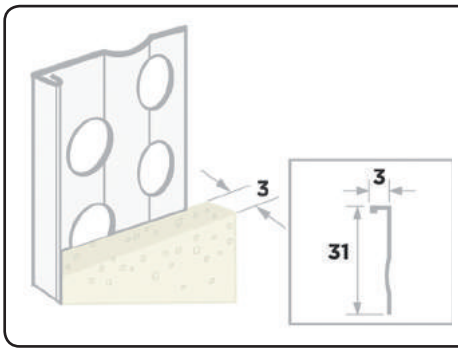

1236W

Stucstopprofiel wit

- Lengte: 250, 260, 270 en 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 3 mm
- Materiaal: verzinkt wit gelakt bandstaal
- Toepassing: binnen

Putzabschlussprofil weiss

- Längen: 250, 260, 270, 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 3 mm
- Material: verz. Stahlblech weiss beschichtet
- Anwendung: Innen

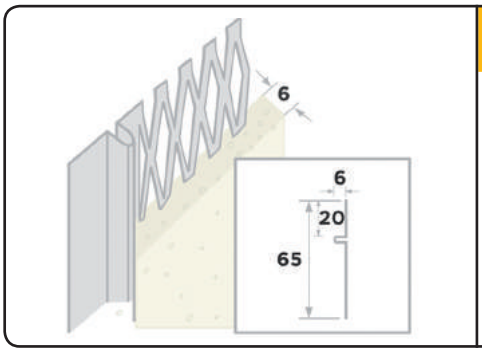

1303

Stucstopprofiel
Aansluitprofiel

- Lengte: 250 en 300 cm
- Verpakking: 15 per bos
- Pleisterdikte: 6 mm
- Vrijhouding: 20 mm
- Materiaal: aluzink bandstaal
- Toepassing: binnen

Putzabschlussprofil
Anschlussprofil

- Längen: 250, 300 cm
- Verpackung 15 pro Bund
- Putzdicke: 6 mm
- Schattenfuge: 20mm
- Material: Aluzink Stahlblech
- Anwendung: Innen

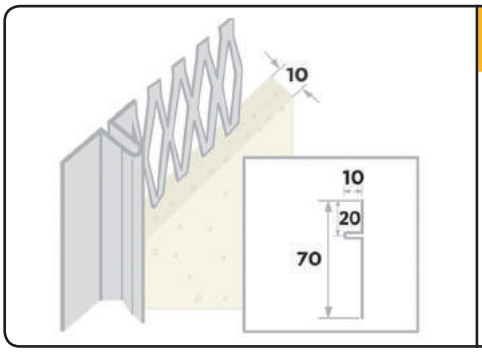

1306

Stucstopprofiel
Aansluitprofiel

- Lengte: 250 en 300 cm
- Verpakking: 15 per bos
- Pleisterdikte: 10 mm
- Vrijhouding: 20 mm
- Materiaal: aluzink bandstaal
- Toepassing: binnen

Putzabschlussprofil
Anschlussprofil

- Längen: 250, 300 cm
- Verpackung 15 pro Bund
- Putzdicke: 10 mm
- Schattenfuge: 20mm
- Material: Aluzink Stahlblech
- Anwendung: Innen

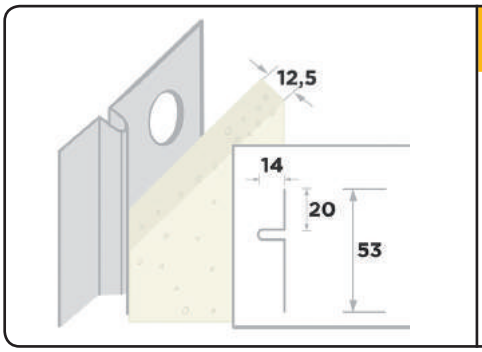

1313

Stucstopprofiel
Aansluitprofiel

- Lengte: 250 en 300 cm
- Verpakking: 15 per bos
- Pleisterdikte: 14 mm
- Vrijhouding: 20 mm
- Materiaal: verzinkt bandstaal
- Toepassing: binnen

Putzabschlussprofil
Anschlussprofil

- Längen: 250, 300 cm
- Verpackung 15 pro Bund
- Putzdicke: 14 mm
-
- Material: verz. Stahlblech
- Anwendung: Innen

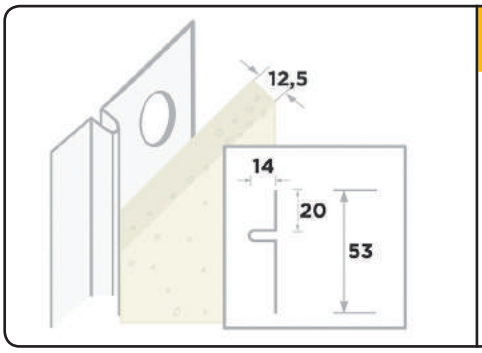

1313W

Stucstopprofiel
Aansluitprofiel wit

- Lengte: 300 cm
- Verpakking: 15 per bos
- Pleisterdikte: 14 mm
- Vrijhouding: 20 mm
- Materiaal: verzinkt wit gelakt bandstaal
- Toepassing: binnen

Putzabschlussprofil
Anschlussprofil weiss

- Längen: 300 cm
- Verpackung 15 pro Bund
- Putzdicke: 14 mm
- Schattenfuge: 20mm
- Material: verz. Stahlblech, weiss beschichtet
- Anwendung: Innen

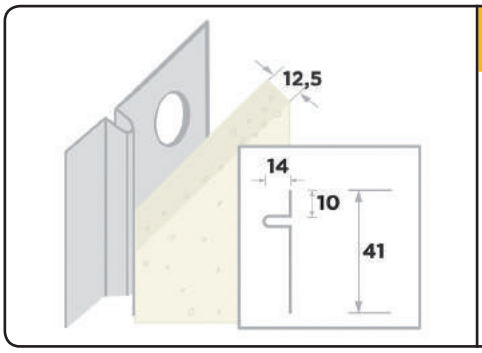

1314

Stucstopprofiel
Aansluitprofiel

- Lengte: 250 en 300 cm
- Verpakking: 15 per bos
- Pleisterdikte: 14 mm
- Vrijhouding: 10 mm
- Materiaal: aluzink bandstaal
- Toepassing: binnen

Putzabschlussprofil
Anschlussprofil

- Längen: 250, 300 cm
- Verpackung 15 pro Bund
- Putzdicke: 14 mm
- Schattenfuge: 10mm
- Material: Aluzink Stahlblech
- Anwendung: Innen

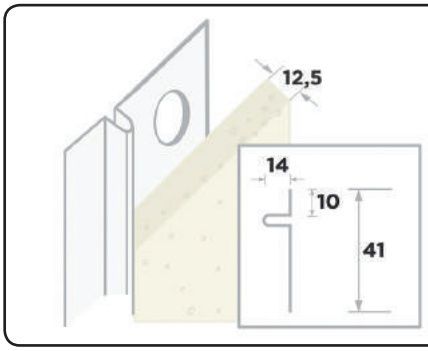

1314W

Stucstopprofiel
Aansluitprofiel wit

- Lengte: 300 cm
- Verpakking: 15 per bos
- Pleisterdikte: 14 mm
- Vrijhouding: 10 mm
- Materiaal: verzinkt wit gelakt bandstaal
- Toepassing: binnen

Putzabschlussprofil
Anschlussprofil weiss

- Längen: 300 cm
- Verpackung 15 pro Bund
- Putzdicke: 14 mm
- Schattenfuge: 10 mm
- Material: verz. Stahlblech, weiss beschichtet
- Anwendung: Innen

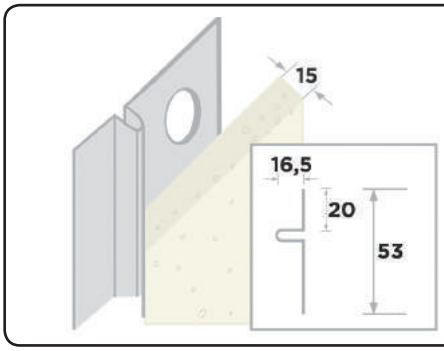

1315

Stucstopprofiel
Aansluitprofiel

- Lengte: 300 cm
- Verpakking: 15 per bos
- Pleisterdikte: 16,5 mm
- Vrijhouding: 20 mm
- Materiaal: verzinkt bandstaal
- Toepassing: binnen

Putzabschlussprofil
Anschlussprofil

- Längen: 300 cm
- Verpackung 15 pro Bund
- Putzdicke: 16,5 mm
- Schattenfuge: 20mm
- Material: verz. Stahlblech,
- Anwendung: Innen

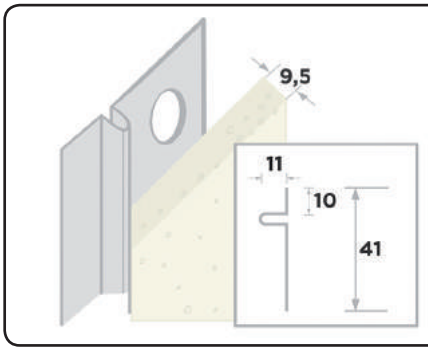

1316

Stucstopprofiel
Aansluitprofiel

- Lengte: 250 en 300 cm
- Verpakking: 15 per bos
- Pleisterdikte: 11 mm
- Vrijhouding: 10 mm
- Materiaal: verzinkt bandstaal
- Toepassing: binnen

Putzabschlussprofil
Anschlussprofil

- Längen: 250, 300 cm
- Verpackung 15 pro Bund
- Putzdicke: 11 mm
- Schattenfuge: 10mm
- Material: verz. Stahlblech
- Anwendung: Innen

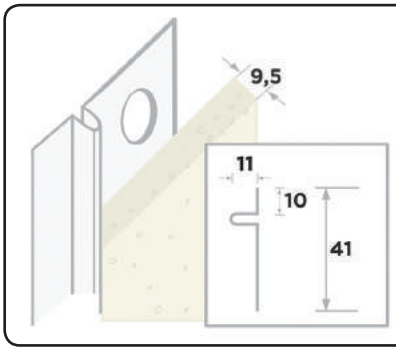

1316W

Stucstopprofiel
Aansluitprofiel wit

- Lengte: 300 cm
- Verpakking: 15 per bos
- Pleisterdikte: 11 mm
- Vrijhouding: 10 mm
- Materiaal: verzinkt wit gelakt bandstaal
- Toepassing: binnen

Putzabschlussprofil
Anschluss weiss

- Längen: 300 cm
- Verpackung 15 pro Bund
- Putzdicke: 11 mm
- Schattenfuge: 10 mm
- Material: verz. Stahlblech, weiss beschichtet
- Anwendung: Innen

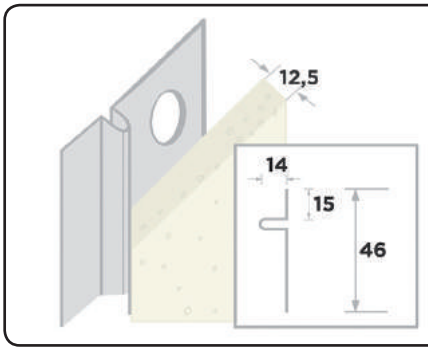

1319

Stucstopprofiel
Aansluitprofiel

- Lengte: 250 en 300 cm
- Verpakking: 15 per bos
- Pleisterdikte: 14 mm
- Vrijhouding: 15 mm
- Materiaal: verzinkt bandstaal
- Toepassing: binnen

Putzabschlussprofil
Anschlussprofil

- Längen: 250, 300 cm
- Verpackung 15 pro Bund
- Putzdicke: 3 mm
- Schattenfuge: 15 mm
- Material: verz. Stahlblech
- Anwendung: Innen

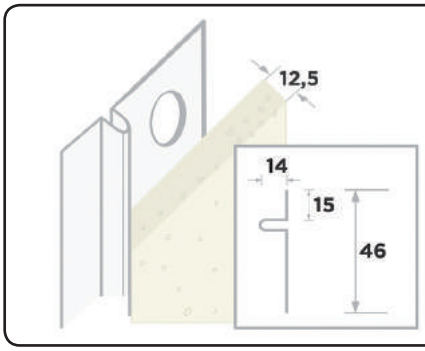

1319W

Stucstopprofiel
Aansluitprofiel wit

- Lengte: 300 cm
- Verpakking: 15 per bos
- Pleisterdikte: 14 mm
- Vrijhouding: 15 mm
- Materiaal: verzinkt wit gelakt bandstaal
- Toepassing: binnen

Putzabschlussprofil
Anschlussprofil weiss

- Längen: 300 cm
- Verpackung 15 pro Bund
- Putzdicke: 14 mm
- Schattenfuge: 15 mm
- Material: verz. Stahlblech, weiss beschichtet
- Anwendung: Innen

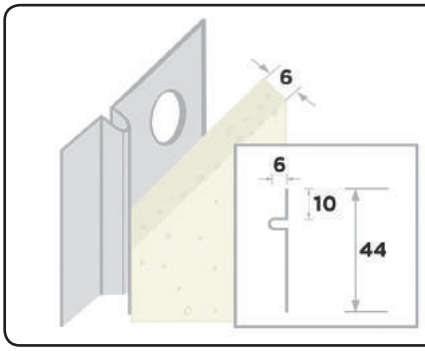

1326

Stucstopprofiel
Aansluitprofiel

- Lengte: 300 cm
- Verpakking: 15 per bos
- Pleisterdikte: 6 mm
- Vrijhouding: 10 mm
- Materiaal: aluzink bandstaal
- Toepassing: binnen

Putzabschlussprofil
Anschlussprofil

- Längen: 300 cm
- Verpackung 15 pro Bund
- Putzdicke: 6 mm
- Schattenfuge: 10mm
- Material: Aluzink Stahlblech
- Anwendung: Innen

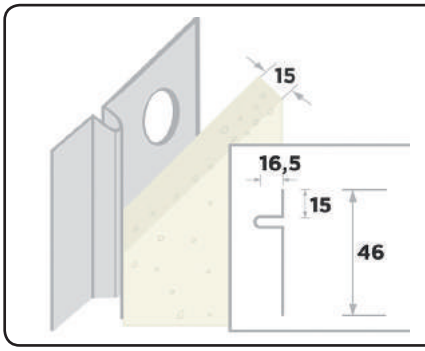

1328

Stucstopprofiel
Aansluitprofiel

- Lengte: 300 cm
- Verpakking: 15 per bos
- Pleisterdikte: 16,5 mm
- Vrijhouding: 15 mm
- Materiaal: verzinkt bandstaal
- Toepassing: binnen

Putzabschlussprofil
Anschlussprofil

- Längen: 300 cm
- Verpackung 15 pro Bund
- Putzdicke: 16,5 mm
- Schattenfuge: 15 mm
- Material: verz. Stahlblech
- Anwendung: Innen

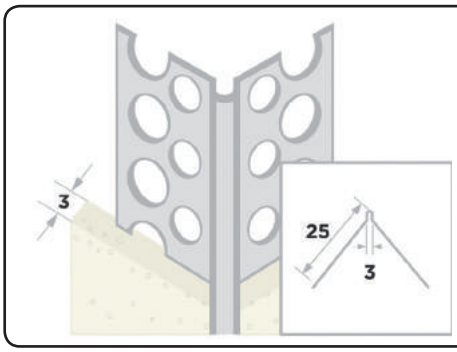

9074

Hoekbeschermer

- Lengte: 250 en 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 3 mm
- Materiaal: aluminium bandstaal
- Toepassing: binnen

Eckschutzprofil

- Längen: 250, 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 3 mm
- Material: Aluminium
- Anwendung: Innen

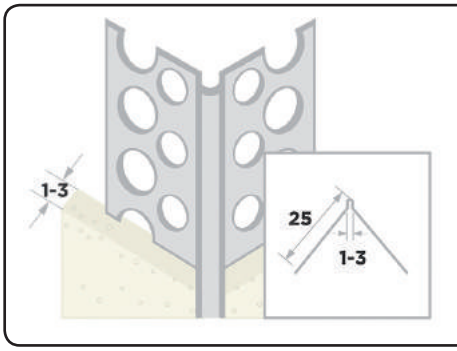

9078

Hoekbeschermer

- Lengte: 250 en 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 1-3 mm
- Materiaal: aluminium bandstaal
- Toepassing: binnen

Eckschutzprofil

- Längen: 250, 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 1-3 mm
- Material: Aluminium
- Anwendung: Innen

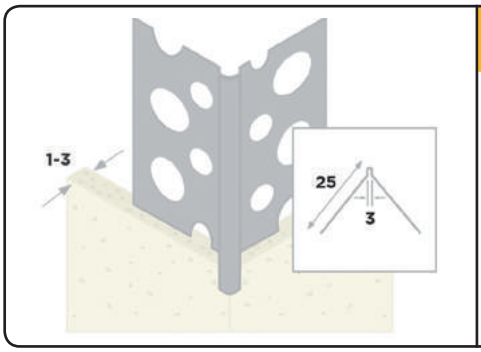

1031 RVS

Hoekbeschermer

- Lengte: 260 en 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 1-3 mm
- Materiaal: RVS bandstaal
- Toepassing: buiten

Eckschutzprofil

- Längen: 260 und 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 1-3 mm
- Material: Edelstahl Rostfrei
- Anwendung: Aussen

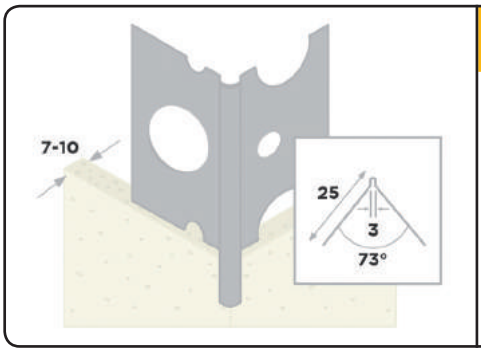

1040 RVS

Hoekbeschermer

- Lengte: 260 en 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 7-10 mm
- Materiaal: RVS bandstaal
- Toepassing: buiten

Eckschutzprofil

- Längen: 260 und 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 7-10 mm
- Material: Edelstahl Rostfrei
- Anwendung: Aussen

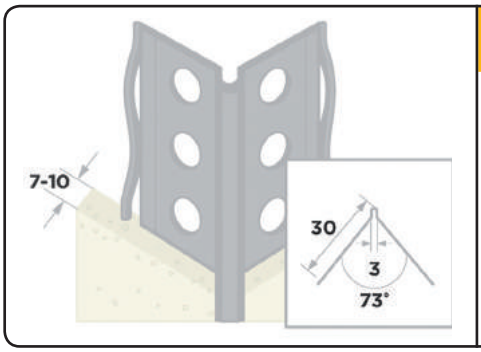

1041 RVS

Hoekbeschermer

- Lengte: 260 en 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 7-10 mm
- Materiaal: RVS bandstaal
- Toepassing: buiten

Eckschutzprofil

- Längen: 260 und 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 7-10 mm
- Material: Edelstahl Rostfrei
- Anwendung: Aussen

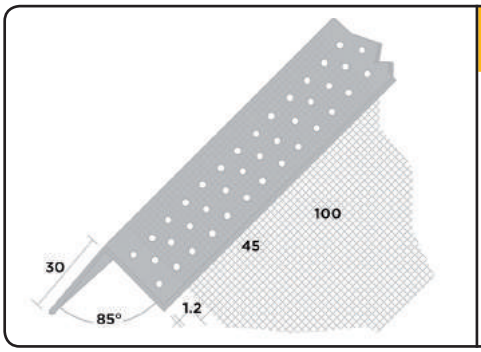

2031 RVS

Hoekbeschermer met weefsel

- Lengte: 250 cm
- Verpakking: 50 per bos
- Materiaal: RVS bandstaal
- Toepassing: buiten

Eckschutzprofil mit Gewebe

- Längen: 250 cm
- Verpackung 50 pro Bund
- Material: Edelstahl Rostfrei
- Anwendung: Aussen

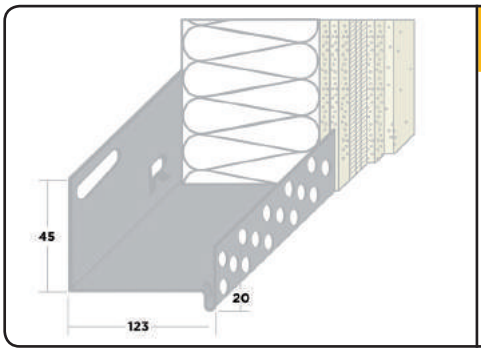

2112

Sokkelprofiel 120 mm

- Lengte: 250 cm
- Verpakking: 6 per bos
- Materiaal: RVS
- Toepassing: buiten

Sockelprofil 120 mm

- Längen: 250 cm
- Verpackung 60 pro Bund
- Material: Edelstahl Rostfrei
- Anwendung: Aussen

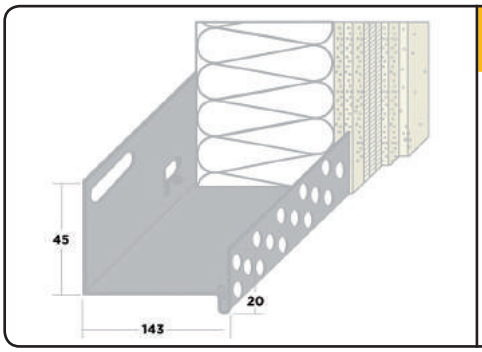

2113

Sokkelprofiel 140 mm

- Lengte: 250 cm
- Verpakking: 6 per bos
- Materiaal: RVS
- Toepassing: buiten

Sockelprofil 140 mm

- Längen: 250 cm
- Verpackung 6 pro Bund
- Material: Edelstahl Rostfrei
- Anwendung: Aussen

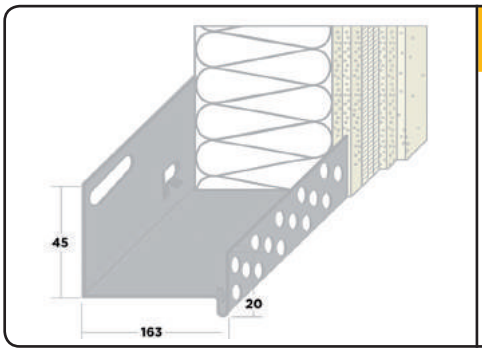

2114

Sokkelprofiel 160 mm

- Lengte: 250 cm
- Verpakking: 6 per bos
- Materiaal: RVS
- Toepassing: buiten

Sockelprofil 160 mm

- Längen: 260, 300 cm
- Verpackung 6 pro Bund
- Material: Edelstahl Rostfrei
- Anwendung: Aussen

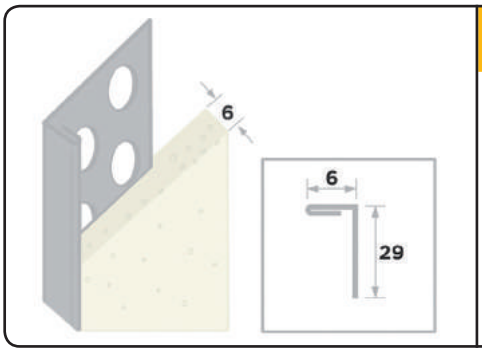

2135 RVS

Stucstopprofiel

- Lengte: 260 en 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 6 mm
- Materiaal: RVS bandstaal
- Toepassing: buiten

Putzabschlussprofil

- Längen: 260, 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 6 mm
- Material: Edelstahl Rostfrei
- Anwendung: Aussen

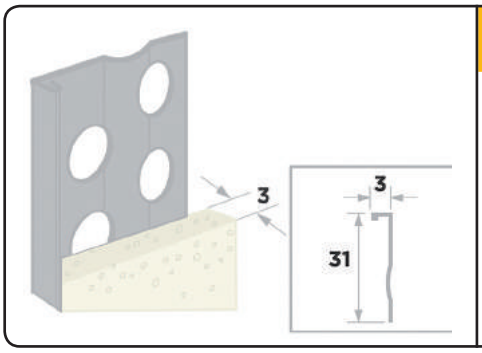

2136 RVS

Stucstopprofiel

- Lengte: 260 en 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 3 mm
- Materiaal: RVS bandstaal
- Toepassing: buiten

Putzabschlussprofil

- Längen: 260, 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 3 mm
- Material: Edelstahl Rostfrei
- Anwendung: Aussen

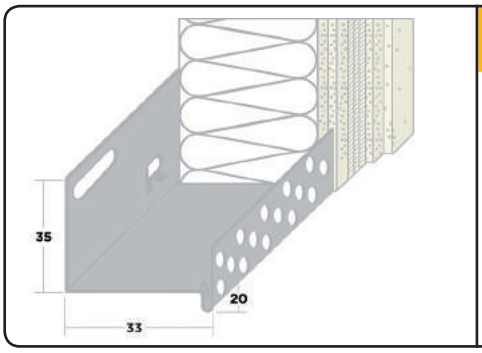

2143

Sokkelprofiel 30 mm

- Lengte: 250 cm
- Verpakking: 10 per bos
- Materiaal: RVS
- Toepassing: buiten

Sockelprofil 30 mm

- Längen: 250 cm
- Verpackung 10 pro Bund
- Material: Edelstahl Rostfrei
- Anwendung: Aussen

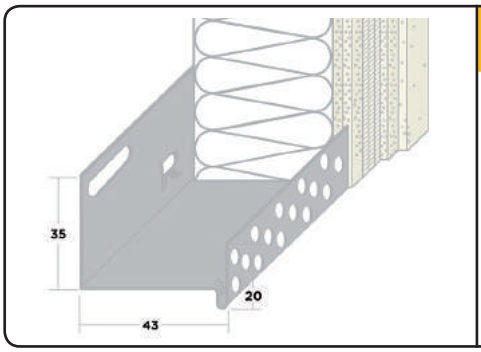

2144

Sokkelprofiel 40 mm

- Lengte: 250 cm
- Verpakking: 10 per bos
- Materiaal: RVS
- Toepassing: buiten

Sockelprofil 40 mm

- Längen: 250 cm
- Verpackung 10 pro Bund
- Material: Edelstahl Rostfrei
- Anwendung: Aussen

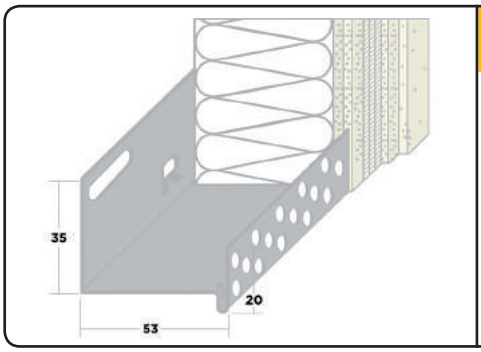

2145

Sokkelprofiel 50 mm

- Lengte: 250 cm
- Verpakking: 10 per bos
- Materiaal: RVS
- Toepassing: buiten

Sockelprofil 50 mm

- Längen: 250 cm
- Verpackung 10 pro Bund
- Material: Edelstahl Rostfrei
- Anwendung: Aussen

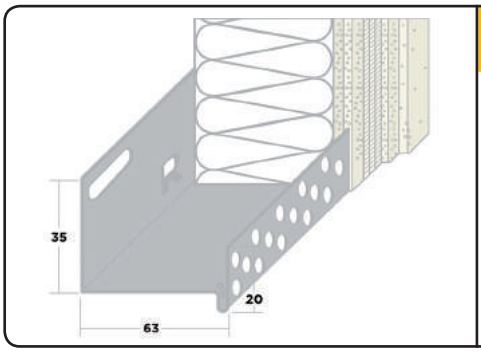

2146

Sokkelprofiel 60 mm

- Lengte: 250 cm
- Verpakking: 10 per bos
- Materiaal: RVS
- Toepassing: buiten

Sockelprofil 60 mm

- Längen: 250 cm
- Verpackung 10 pro Bund
- Material: Edelstahl Rostfrei
- Anwendung: Aussen

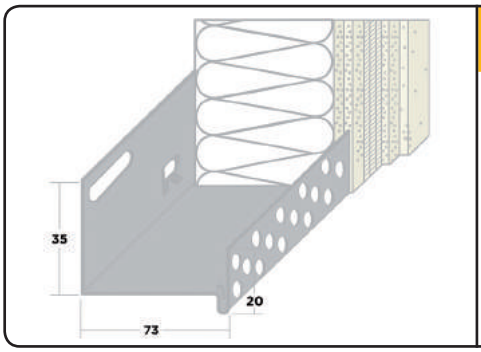

2147

Sokkelprofiel 70 mm

- Lengte: 250 cm
- Verpakking: 10 per bos
- Materiaal: RVS
- Toepassing: buiten

Sockelprofil 70 mm

- Längen: 250 cm
- Verpackung 10 pro Bund
- Material: Edelstahl Rostfrei
- Anwendung: Aussen

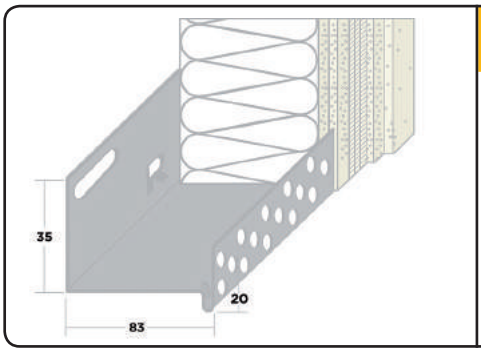

2148

Sokkelprofiel 80 mm

- Lengte: 250 cm
- Verpakking: 10 per bos
- Materiaal: RVS
- Toepassing: buiten

Sockelprofil 80 mm

- Längen: 250 cm
- Verpackung 10 pro Bund
- Material: Edelstahl Rostfrei
- Anwendung: Aussen

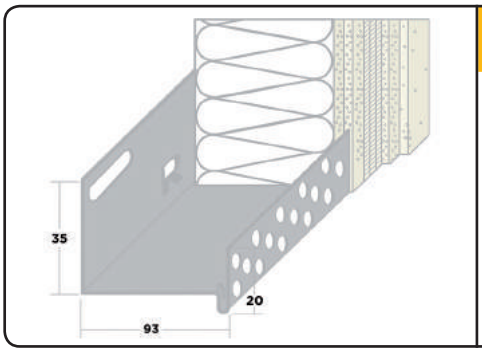

2149

Sokkelprofiel 90 mm

- Lengte: 250 cm
- Verpakking: 10 per bos
- Materiaal: RVS
- Toepassing: buiten

Sockelprofil 90 mm

- Längen: 250 cm
- Verpackung 10 pro Bund
- Material: Edelstahl Rostfrei
- Anwendung: Aussen

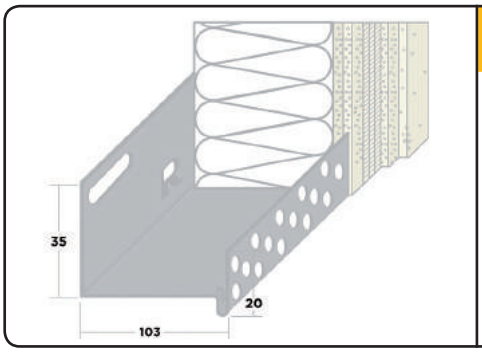

2150

Sokkelprofiel 100 mm

- Lengte: 250 cm
- Verpakking: 10 per bos
- Materiaal: RVS
- Toepassing: buiten

Sockelprofil 100 mm

- Längen: 250 cm
- Verpackung 10 pro Bund
- Material: Edelstahl Rostfrei
- Anwendung: Aussen

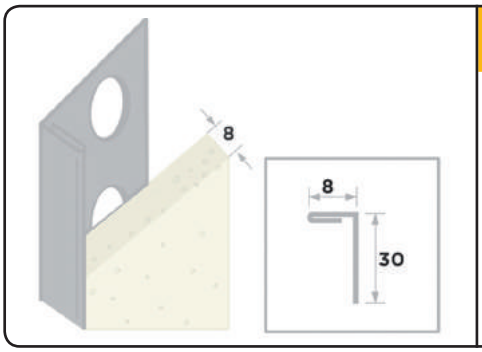

2178 RVS

Stucstopprofiel

- Lengte: 260 en 300 cm
- Verpakking: 20 per bos
- Pleisterdikte: 8 mm
- Materiaal: RVS bandstaal
- Toepassing: buiten

Putzabschlussprofil

- Längen: 260, 300 cm
- Verpackung 20 pro Bund
- Putzdicke: 8 mm
- Material: Edelstahl Rostfrei
- Anwendung: Aussen

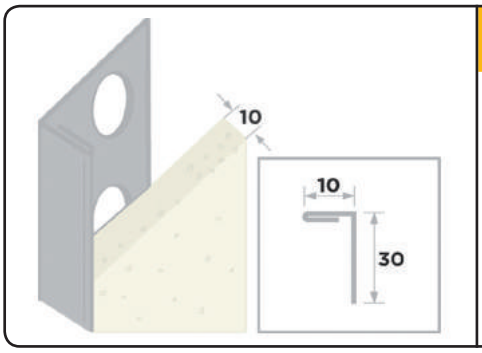

2180 RVS

Stucstopprofiel

- Lengte: 260 en 300 cm
- Verpakking: 20 per bos
- Pleisterdikte: 10 mm
- Materiaal: RVS bandstaal
- Toepassing: buiten

Putzabschlussprofil

- Längen: 260, 300 cm
- Verpackung 20 pro Bund
- Putzdicke: 10 mm
- Material: Edelstahl Rostfrei
- Anwendung: Aussen

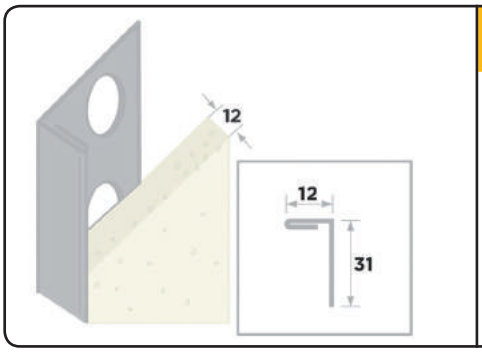

2182 RVS

Stucstopprofiel

- Lengte: 260 en 300 cm
- Verpakking: 20 per bos
- Pleisterdikte: 12 mm
- Materiaal: RVS bandstaal
- Toepassing: buiten

Putzabschlussprofil

- Längen: 260, 300 cm
- Verpackung 20 pro Bund
- Putzdicke: 12 mm
- Material: Edelstahl Rostfrei
- Anwendung: Aussen

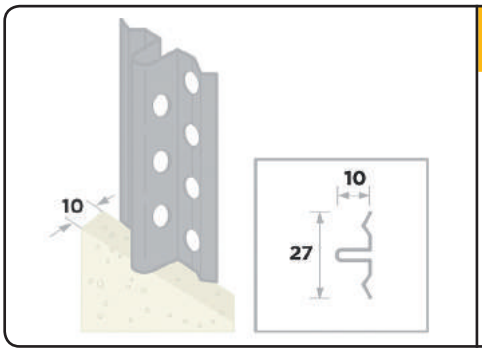

2205 RVS

Guideprofiel

- Lengte: 250, 260 en 300 cm
- Verpakking: 50 per bos
- Pleisterdikte: 10 mm
- Materiaal: RVS bandstaal
- Toepassing: buiten

Putzlehre

- Längen: 250, 260, 300 cm
- Verpackung 50 pro Bund
- Putzdicke: 10 mm
- Material: Edelstahl Rostfrei
- Anwendung: Aussen

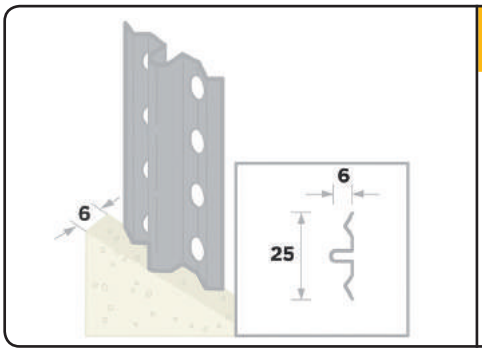

2206 RVS

Guideprofiel

- Lengte: 250, 260 en 300 cm
- Verpakking: 50 per bos
- Pleisterdikte: 6 mm
- Materiaal: RVS bandstaal
- Toepassing: buiten

Putzlehre

- Längen: 250, 260, 300 cm
- Verpackung 50 pro Bund
- Putzdicke: 6mm
- Material: Edelstahl Rostfrei
- Anwendung: Aussen

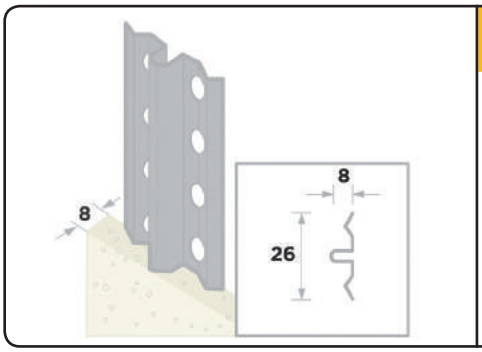

2208 RVS

Guideprofiel

- Lengte: 250, 260 en 300 cm
- Verpakking: 50 per bos
- Pleisterdikte: 8 mm
- Materiaal: RVS bandstaal
- Toepassing: buiten

Putzlehre

- Längen: 250, 260, 300 cm
- Verpackung 50 pro Bund
- Putzdicke: 8 mm
- Material: Edelstahl Rostfrei
- Anwendung: Aussen

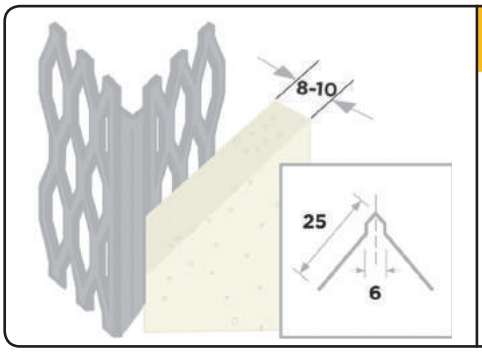

2209 RVS

Hoekbeschermer

- Lengte: 260 en 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 8-10 mm
- Materiaal: RVS bandstaal
- Toepassing: buiten

Eckschutzprofil

- Längen: 26, 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 8-10 mm
- Material: Edelstahl Rostfrei
- Anwendung: Aussen

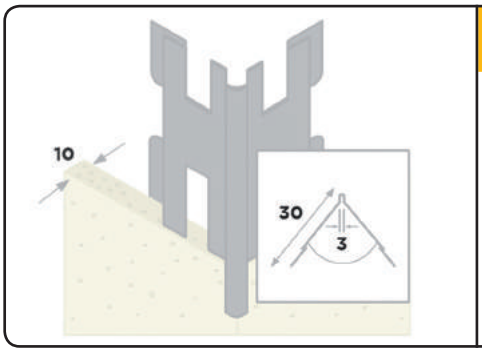

2218 RVS

Hoekbeschermer

- Lengte: 260 en 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 10 mm
- Materiaal: RVS bandstaal
- Toepassing: buiten

Eckschutzprofil

- Längen: 26, 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 10 mm
- Material: Edelstahl Rostfrei
- Anwendung: Aussen

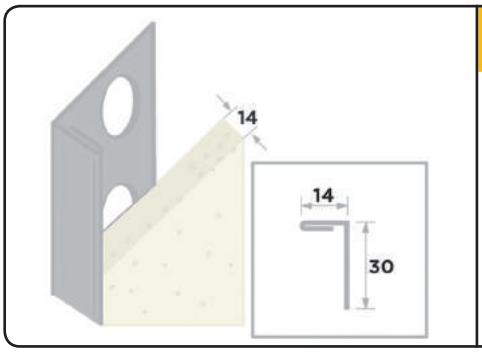

2231 RVS

Stucstopprofiel

- Lengte: 260 en 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 14 mm
- Materiaal: RVS bandstaal
- Toepassing: buiten

Putzabschlussprofil

- Längen: 260,300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 14 mm
- Material: Edelstahl Rostfrei
- Anwendung: Aussen

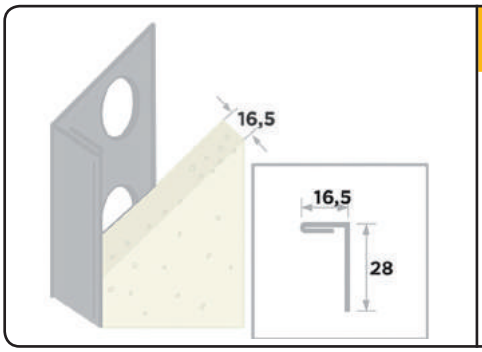

2232 RVS

Stucstopprofiel

- Lengte: 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 16,5 mm
- Materiaal: RVS bandstaal
- Toepassing: buiten

Putzabschlussprofil

- Längen: 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 16,5 mm
- Material: Edelstahl Rostfrei
- Anwendung: Aussen

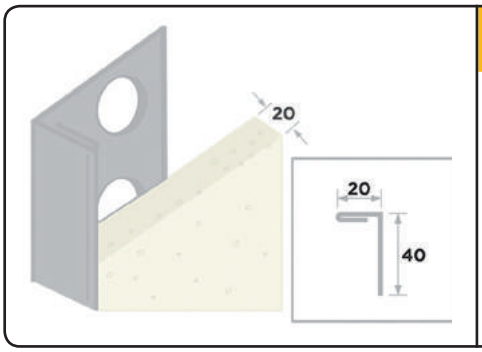

2233 RVS

Stucstopprofiel

- Lengte: 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 20 mm
- Materiaal: RVS bandstaal
- Toepassing: buiten

Putzabschlussprofil

- Längen: 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 20 mm
- Material: Edelstahl Rostfrei
- Anwendung: Aussen

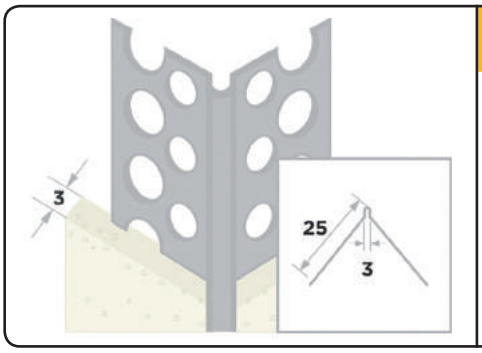

2274 RVS

Hoekbeschermer

- Lengte: 260 en 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 3-4 mm
- Materiaal: RVS bandstaal
- Toepassing: buiten

Eckschutzprofil

- Längen: 260, 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 3-4 mm
- Material: Edelstahl Rostfrei
- Anwendung: Aussen

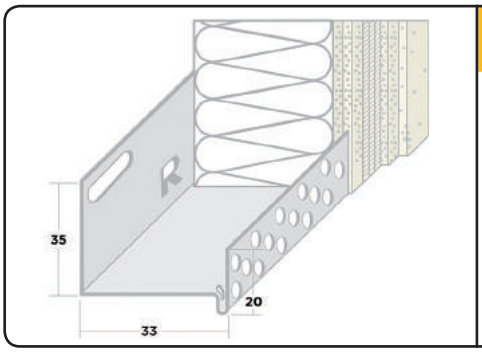

9143

Sokkelprofiel 30 mm

- Lengte: 200 en 250 cm
- Verpakking: 10 per bos
- Materiaal: aluminium
- Toepassing: buiten

Sockelprofil 30 mm

- Längen: 200, 250 cm
- Verpackung 10 pro Bund
- Material: Aluminium
- Anwendung: Aussen

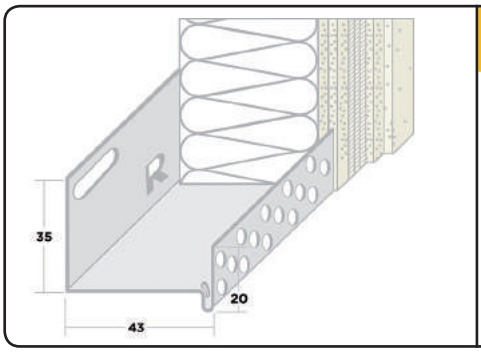

9144

Sokkelprofiel 40 mm

- Lengte: 200 en 250 cm
- Verpakking: 10 per bos
- Materiaal: aluminium
- Toepassing: buiten

Sockelprofil 40 mm

- Längen: 200, 250 cm
- Verpackung 10 pro Bund
- Material: Aluminium
- Anwendung: Aussen

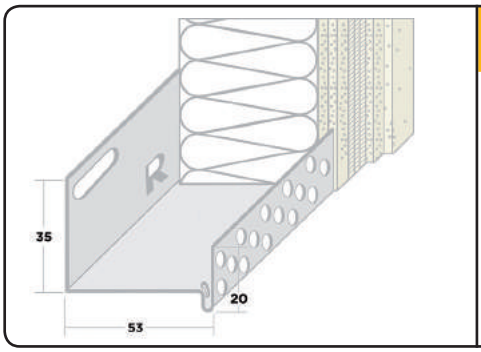

9145

Sokkelprofiel 50 mm

- Lengte: 200 en 250 cm
- Verpakking: 10 per bos
- Materiaal: aluminium
- Toepassing: buiten

Sockelprofil 50 mm

- Längen: 200, 250 cm
- Verpackung 10 pro Bund
- Material: Aluminium
- Anwendung: Aussen

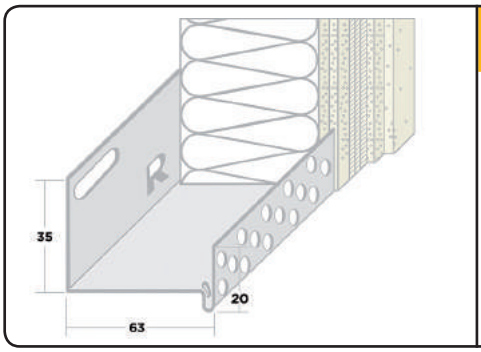

9146

Sokkelprofiel 60 mm

- Lengte: 200 en 250 cm
- Verpakking: 10 per bos
- Materiaal: aluminium
- Toepassing: buiten

Sockelprofil 60 mm

- Längen: 200, 250 cm
- Verpackung 10 pro Bund
- Material: Aluminium
- Anwendung: Aussen

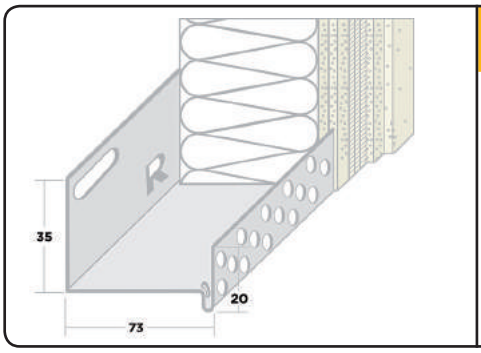

9147

Sokkelprofiel 70 mm

- Lengte: 200 en 250 cm
- Verpakking: 10 per bos
- Materiaal: aluminium
- Toepassing: buiten

Sockelprofil 70 mm

- Längen: 200, 250 cm
- Verpackung 10 pro Bund
- Material: Aluminium
- Anwendung: Aussen

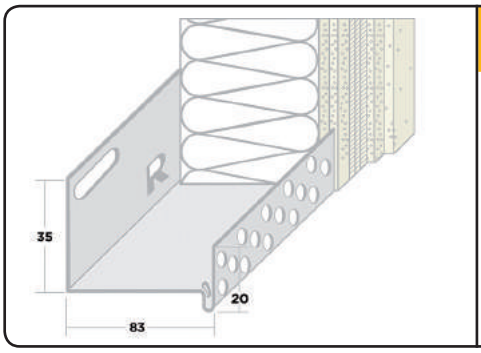

9148

Sokkelprofiel 80 mm

- Lengte: 200 en 250 cm
- Verpakking: 10 per bos
- Materiaal: aluminium
- Toepassing: buiten

Sockelprofil 80 mm

- Längen: 200, 250 cm
- Verpackung 10 pro Bund
- Material: Aluminium
- Anwendung: Aussen

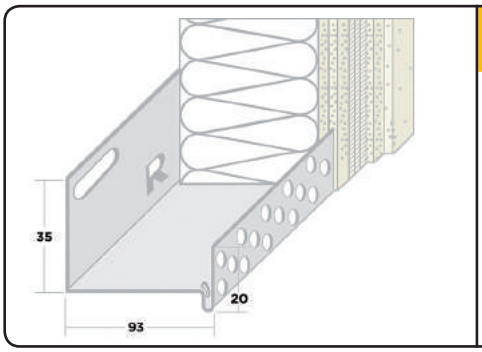

9149

Sokkelprofiel 90 mm

- Lengte: 200 en 250 cm
- Verpakking: 10 per bos
- Materiaal: aluminium
- Toepassing: buiten

Sockelprofil 90 mm

- Längen: 200, 250 cm
- Verpackung 10 pro Bund
- Material: Aluminium
- Anwendung: Aussen

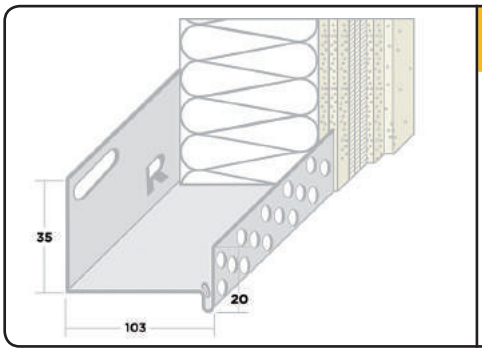

9150

Sokkelprofiel 100 mm

- Lengte: 200 en 250 cm
- Verpakking: 10 per bos
- Materiaal: aluminium
- Toepassing: buiten

Sockelprofil 100 mm

- Längen: 200, 250 cm
- Verpackung 10 pro Bund
- Material: Aluminium
- Anwendung: Aussen

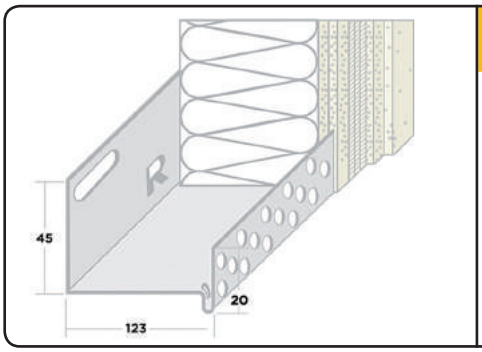

9212

Sokkelprofiel 120 mm

- Lengte: 200 en 250 cm
- Verpakking: 6 per bos
- Materiaal: aluminium
- Toepassing: buiten

Sockelprofil 120 mm

- Längen: 200, 250 cm
- Verpackung 6 pro Bund
- Material: Aluminium
- Anwendung: Aussen

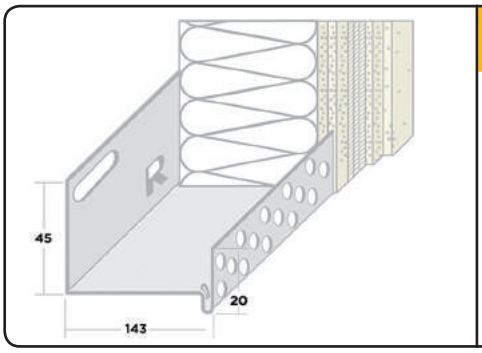

9213

Sokkelprofiel 140 mm

- Lengte: 200 en 250 cm
- Verpakking: 6 per bos
- Materiaal: aluminium
- Toepassing: buiten

Sockelprofil 140 mm

- Längen: 200, 250 cm
- Verpackung 6 pro Bund
- Material: Aluminium
- Anwendung: Aussen

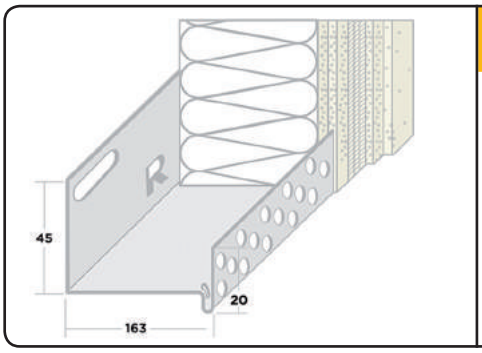

9214

Sokkelprofiel 160 mm

- Lengte: 200 en 250 cm
- Verpakking: 6 per bos
- Materiaal: aluminium
- Toepassing: buiten

Sockelprofil 160 mm

- Längen: 200, 250 cm
- Verpackung 6 pro Bund
- Material: Aluminium
- Anwendung: Aussen

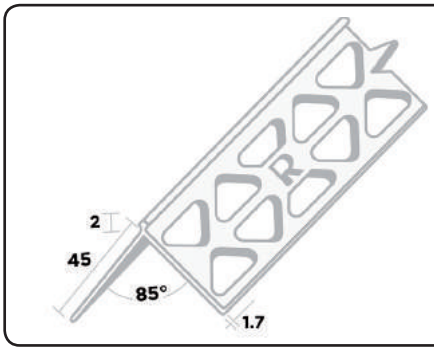

3002

Hoekbeschermer

- Lengte: 260 en 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 2 mm
- Materiaal: PVC-U
- Toepassing: binnen/buiten

Eckschutzprofil

- Längen: 260, 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 2 mm
- Material: PVC-U
- Anwendung: Innen/Aussen

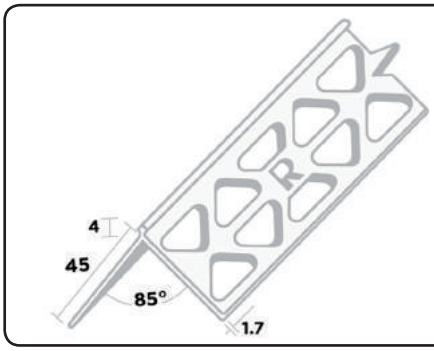

3004

Hoekbeschermer

- Lengte: 260 en 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 4 mm
- Materiaal: PVC-U
- Toepassing: binnen/buiten

Eckschutzprofil

- Längen: 260, 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 4 mm
- Material: PVC-U
- Anwendung: Innen/Aussen

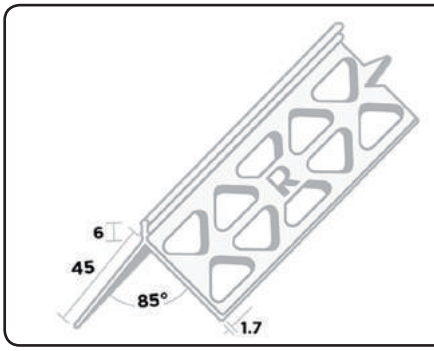

3006

Hoekbeschermer

- Lengte: 260 en 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 6 mm
- Materiaal: PVC-U
- Toepassing: binnen/buiten

Eckschutzprofil

- Längen: 260, 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 6 mm
- Material: PVC-U
- Anwendung: Innen/Aussen

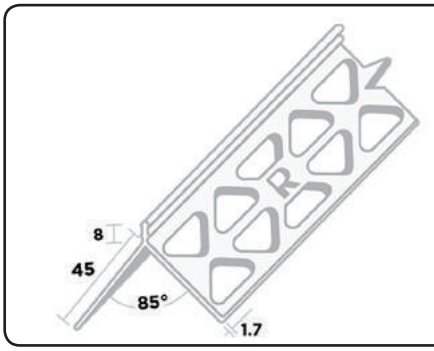

3008

Hoekbeschermer

- Lengte: 260 en 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 8 mm
- Materiaal: PVC-U
- Toepassing: binnen/buiten

Eckschutzprofil

- Längen: 260, 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 8 mm
- Material: PVC-U
- Anwendung: Innen/Aussen

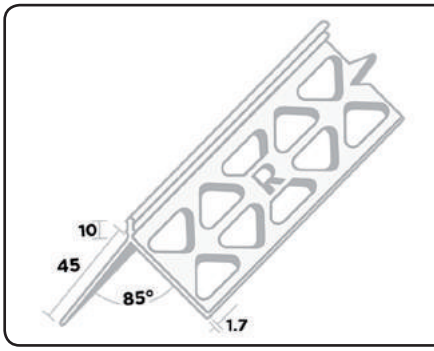

3010

Hoekbeschermer

- Lengte: 260 en 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 10 mm
- Materiaal: PVC-U
- Toepassing: binnen/buiten

Eckschutzprofil

- Längen: 260, 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 10 mm
- Material: PVC-U
- Anwendung: Innen/Aussen

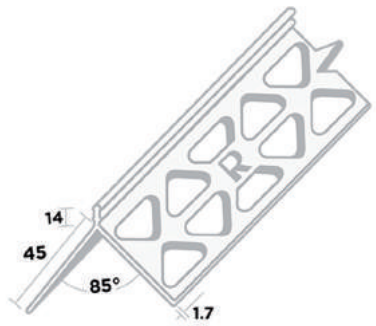

3014

Hoekbeschermer

- Lengte: 260 en 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 14 mm
- Materiaal: PVC-U
- Toepassing: binnen/buiten

Eckschutzprofil

- Längen: 260, 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 14 mm
- Material: PVC-U
- Anwendung: Innen/Aussen

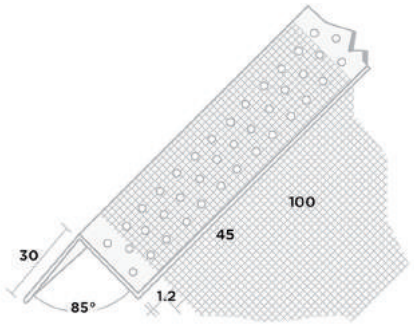

3050

Hoekbeschermer met weefsel

- Lengte: 250 cm
- Verpakking: 50 per bos
- Materiaal: PVC-U
- Toepassing: binnen/buiten

Eckschutzprofil mit Gewebe

- Längen: 250 cm
- Verpackung 50 pro Bund
- Material: PVC-U
- Anwendung: Innen/Aussen

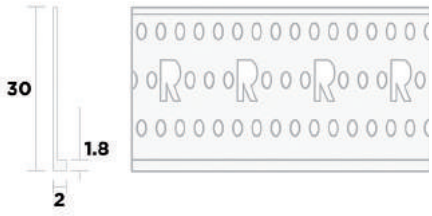

3102

Stucstopprofiel

- Lengte: 260 en 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 2 mm
- Materiaal: PVC-U
- Toepassing: binnen/buiten

Putzabschlussprofil

- Längen: 260, 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 2 mm
- Material: PVC-U
- Anwendung: Innen/Aussen

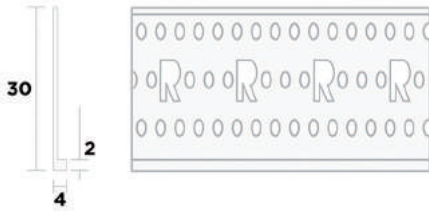

3104

Stucstopprofiel

- Lengte: 260 en 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 4 mm
- Materiaal: PVC-U
- Toepassing: binnen/buiten

Putzabschlussprofil

- Längen: 260, 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 4 mm
- Material: PVC-U
- Anwendung: Innen/Aussen

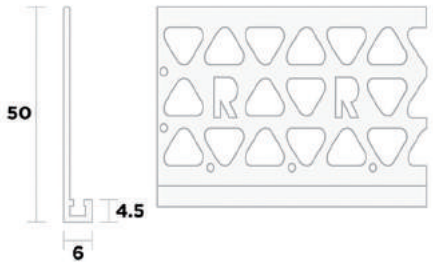

3106

Stucstopprofiel

- Lengte: 260 en 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 6 mm
- Materiaal: PVC-U
- Toepassing: binnen/buiten

Putzabschlussprofil

- Längen: 260, 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 6 mm
- Material: PVC-U
- Anwendung: Innen/Aussen

3108

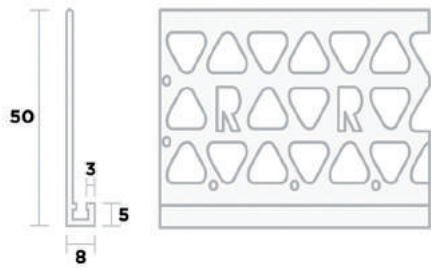

Stucstopprofiel

- Lengte: 260 en 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 8 mm
- Materiaal: PVC-U
- Toepassing: binnen/buiten

Putzabschlussprofil

- Längen: 260, 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 8 mm
- Material: PVC-U
- Anwendung: Innen/Aussen

3110

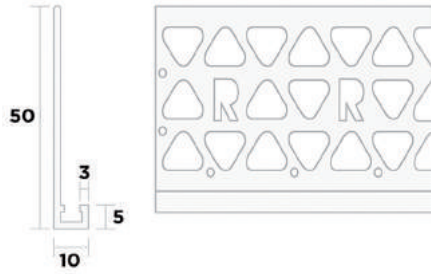

Stucstopprofiel

- Lengte: 260 en 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 10 mm
- Materiaal: PVC-U
- Toepassing: binnen/buiten

Putzabschlussprofil

- Längen: 260, 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 10 mm
- Material: PVC-U
- Anwendung: Innen/Aussen

3114

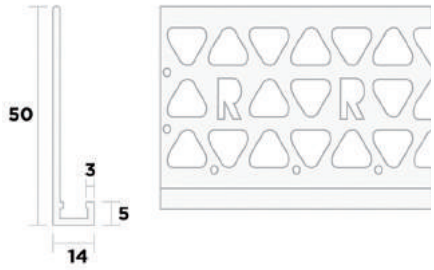

Stucstopprofiel

- Lengte: 260 en 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 14 mm
- Materiaal: PVC-U
- Toepassing: binnen/buiten

Putzabschlussprofil

- Längen: 260, 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 14 mm
- Material: PVC-U
- Anwendung: Innen/Aussen

3120

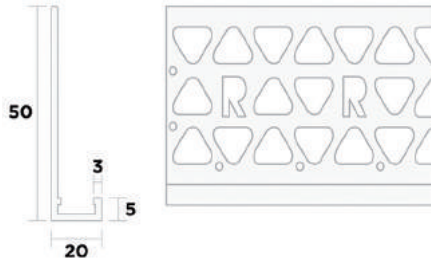

Stucstopprofiel

- Lengte: 260 en 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 20 mm
- Materiaal: PVC-U
- Toepassing: binnen/buiten

Putzabschlussprofil

- Längen: 260, 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 20 mm
- Material: PVC-U
- Anwendung: Innen/Aussen

3206

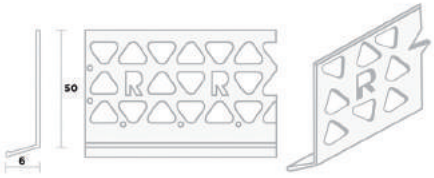

Sokkelprofiel

- Lengte: 260 en 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 6 mm
- Materiaal: PVC-U
- Toepassing: binnen/buiten

Sockelprofil

- Längen: 260, 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 6 mm
- Material: PVC-U
- Anwendung: Innen/Aussen

3210

Sokkelprofiel

- Lengte: 260 en 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 10 mm
- Materiaal: PVC-U
- Toepassing: binnen/buiten

Sockelprofil

- Längen: 260, 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 10 mm
- Material: PVC-U
- Anwendung: Innen/Aussen

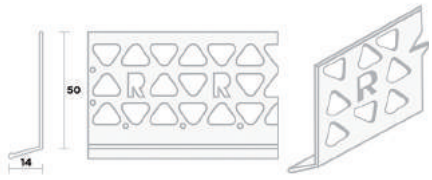

3214

Sokkelprofiel

- Lengte: 260 en 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 14 mm
- Materiaal: PVC-U
- Toepassing: binnen/buiten

Sockelprofil

- Längen: 260, 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 14 mm
- Material: PVC-U
- Anwendung: Innen/Aussen

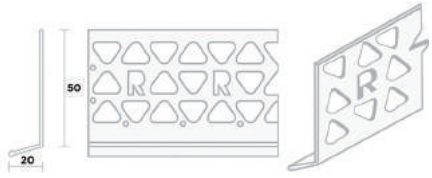

3220

Sokkelprofiel

- Lengte: 260 en 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 20 mm
- Materiaal: PVC-U
- Toepassing: binnen/buiten

Sockelprofil

- Längen: 260, 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 20 mm
- Material: PVC-U
- Anwendung: Innen/Aussen

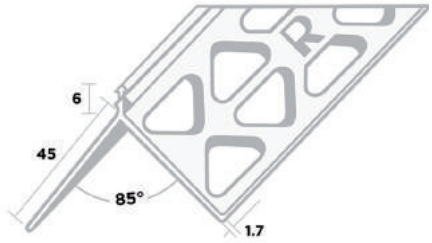

3306

Sokkelprofiel

- Lengte: 260 en 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 6 mm
- Materiaal: PVC-U
- Toepassing: binnen/buiten

Sockelprofil

- Längen: 260, 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 6 mm
- Material: PVC-U
- Anwendung: Innen/Aussen

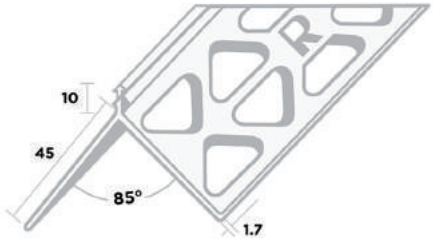

3310

Sokkelprofiel

- Lengte: 260 en 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 10 mm
- Materiaal: PVC-U
- Toepassing: binnen/buiten

Sockelprofil

- Längen: 260, 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 10 mm
- Material: PVC-U
- Anwendung: Innen/Aussen

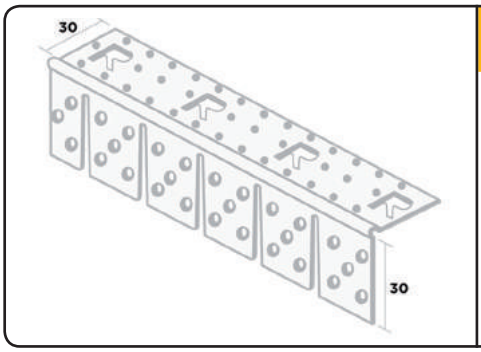

3767

Hoekbeschermer Toogprofiel **Eckschutzprofil Rundbogenprofil**

- Lengte: 300 cm
- Verpakking: 25 per bos
- Pleisterdikte: 2 mm
- Materiaal: PVC-U
- Toepassing: binnen/buiten

- Längen: 300 cm
- Verpackung 25 pro Bund
- Putzdicke: 2 mm
- Material: PVC-U
- Anwendung: Innen/Aussen

Strekmetalen/Haringgraatstaal Streckmetalle/Fischgratstahl

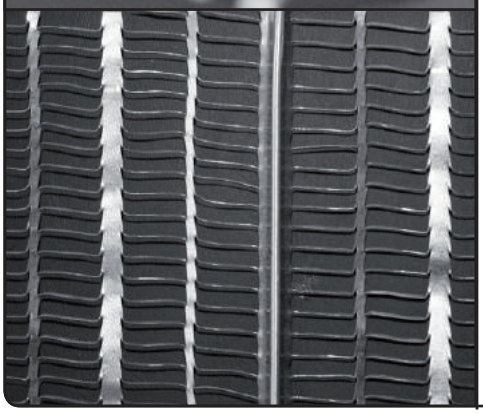

Afmeting: 200x60 cm, 200x30 cm, 200x20 cm, 250x60 cm, 250x30 cm, 250x20 cm

Hoewel standaard in drie maatvoeringen 20, 30 en 60 breed, kan dit materiaal op verzoek ook in afwijkende afmetingen worden geleverd.

Verpakking: 20 platen per pak
Materiaal plaatstaal: verzinkt plaatstaal (0,3mm)
toepassing: beton en systeemvloeren Stortnaden bij dilaties als verloren bekisting en andere bewapeningen

Abmessungen: 200x60 cm, 200x30 cm, 200x20 cm, 250x60 cm, 250x30 cm, 250x20 cm

Neben den drei Standardabmessungen mit einer Breite von 20, 30 und 60 cm kann dieses Material auf Anfrage auch in abweichenden Abmessungen geliefert werden.

Verpackung: 20 Platten pro Verpackung
Material Stahlblech: verz. Stahlblech (0,3mm)
Anwendung: Deckenkonstruktionen Beton- und Systemböden Arbeitsfugen bei Dilatationen, wie verlorene Schalung und andere Bewehrungen

Stucanet

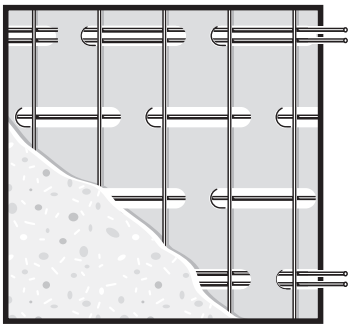

Licht en stevig, flexibel, eenvoudig te monteren. Stucanet is een draadpaneel uit een gelast gaas van verzinkte staaldraden met laag koolstofgehalte. Tussen de loopdraden en de inslagdraden zit een geperforeerd vochtabsorberend karton. De perforaties laten toe dat de mortel manueel of machinaal aangebracht wordt en zich rond de staaldraden vasthecht.

Stucanet is de ideale pleisterdrager voor alle stucadoorswerken, binnen- en buitenbepleistering met zowel gips- (enkel voor binnen-bepleistering), kalk-, kalkcement of cementmortels.

Leicht und stabil, flexibel, einfach zu befestigen.Stucanet ist ein Putzträger in Tafelform aus verzinkten, punktgeschweißten Drähten mit niedrigem Kohlenstoffgehalt. Zwischen den Kett- und Schussdrähten befindet sich perforierte feuchtigkeitsabsorbierende Pappe. Die Perforationen ermöglichen es, dass sich der manuell oder maschinell aufgetragene Mörtel mit den Stahldrähten verbindet.

Stucanet ist der ideale Putzträger für alle Verputzarbeiten, für Innen- und Außenputze mit Gips- (ausschließlich für Innenputz), Kalk-, Kalkzement- oder Zementmörtel.

Steengaas Drahtziegelgewebe

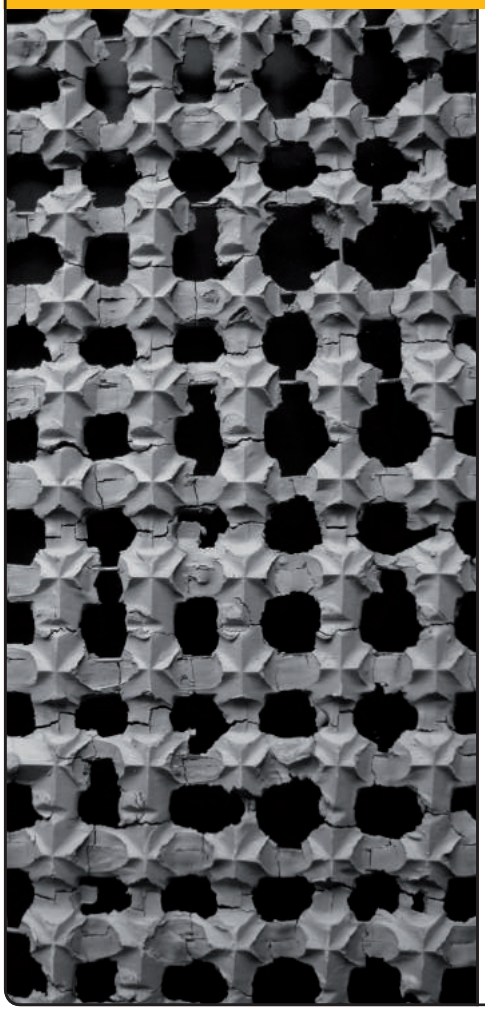

Helpt scheurvorming in stucwerk voorkomen.
Steengaas is een pleisterdrager en bestaat uit een geweven mat van metaal-draad met op de kruispunten van de draden noppen gebakken klei in kruisvorm.

producten	oppervlak	lang	breed
Normaal steengaas (rollen)	5 m2	4,92 m	1,02 m
Normaal steengaas (gevouwen stroken)	5 m2	4,92 m	20, 30 en 50 cm *
Normaal steengaas (DHZ rollen)	2,5 m2	2,46 m	1,02 m
RVS steengaas (rollen)	6 m2	5,88 m	1,02 m
RVS steengaas (gevouwen stroken)	5 m2	5,88 m	50 cm *

de genoemde maten zijn bij benadering *= andere breedtes zijn op aanvraag mogelijk

Zur Vermeidung von Rissbildung in Putzen.
Drahtziegelgewebe findet als Putzträger Anwendung und besteht aus einer Geflechtmatte aus Metalldraht mit an den Kreuzungspunkten der Drähte aufgepressten, gebrannten kreuzförmigen Tonkörpern.

Produkte	Fläche	Länge	Breite
Standard-Drahtziegelgewebe (Rollen)	5 m2	4,92 m	1,02 m
Standard-Drahtziegelgewebe (gefaltete Streifen)	5 m2	4,92 m	20, 30 en 50 cm *
Standard-Drahtziegelgewebe (Heimwerker-Rollen)	2,5 m2	2,46 m	1,02 m
Edelstahl-Drahtziegelgewebe (Rollen)	6 m2	5,88 m	1,02 m
Edelstahl-Drahtziegelgewebe (gefaltete Streifen)	5 m2	5,88 m	50 cm *

die genannten Abmessungen sind ungefähre Werte *= andere Breiten sind auf Anfrage möglich

Ripstaal
CONSTRUCTION PRODUCTS

Galliërsweg 45 NL-5349 AT OSS T+31(0)412 63 39 30 info@ripstaal.nl www.ripstaal.nl