


TECHNISCHES DATENBLATT

BLANKE TEGEL-AFSLUITPROFIEL

Voor een duurzame boordafwerking bij vloer- en wandbetegeling

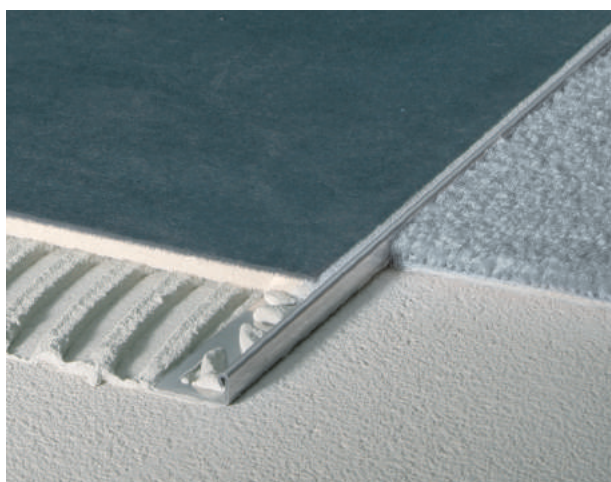

Eigenschappen

- > Decoratief
- > Beschermend
- > Hoge belastbaarheid (roestvrij staal en messing)

Productomschrijving

BLANKE TEGEL-AFSLUITPROFIEL is een speciaal profiel ter bescherming van de boorden van tegels alsook andere vloerbedekkingen en voor een decoratieve afwerking. Naargelang de belasting op de materialen kan men kiezen uit kunststof, messing, aluminium en roestvrij staal. Optredende lasten worden door de constructie van de profielen, materiaaldikte, verbindingstuk in de vloerbedekking en ondergrond afgeleid. De profielen kunnen door middel van een speciaal buigtoestel gebogen worden.

Toepassing

Enkele toepassingen zijn: aansluiting tussen verschillende materialen, plintafwerkingen, decoratieve boordafwerkingen, muurtjes afwerken, hoeken, nissen, traptreden binnenhuis alsook tussen verschillende oppervlakten en ruimten. Dit kan bij onder andere volgende materialen gebruikt worden: tapijt, parket, laminaat, natuursteen of kunststofvloeren.

Verwerking

Het BLANKE TEGEL-AFSLUITPROFIEL met de flenzen in de tegelijm drukken en juist plaatsen. De bevestigingsflenzen volledig met tegelijm uitkammen, de aansluitende tegels daarin aandrukken en op hun plaats zetten waarbij bovenkant afsluitprofiel en tegels op dezelfde hoogte komen. Hierbij mogen er onder de tegels geen holle ruimten zijn. Tussen het bewegingsprofiel en de tegels een voeg van ongeveer 1,5 mm laten en volledig met voegmortel vullen. Bij de reiniging van roestvrij staal geen staalwol of staalborstel gebruiken daar door slijtage van de beschermlaag er roestvorming kan optreden. De reinigingsmiddelen mogen geen zoutzuren of chloor bevatten.

Technische gegevens

Leverlengte in m:	1,0 / 2,5 / 3,0
Hoogte in mm:	2,0 / 3,0 / 4,5 / 6,0 / 8,0 / 10,0 / 11,0 / 12,5 / 15,0 / 18,5 / 22,0 / 25,0 / 30,0
Materiaal:	Roestvrij staal V2A / V4A, Aluminium, Messing, Kunststof natur, matt, glanzend, chromglanzend, gepolijst, geborsteld, zilverkleurig mat geanodiseerd, zuurbestendig
Kleur:	wit, jasmijn, betongrijs, zil vergrijs, manhattengrijs, grafietzwart, champagne, kara- mel, middenbruin, bahama - beige

Aandacht : het juist en vakkundig gebruik van onze producten kunnen wij zelf niet altijd controleren. De garantie geldt dus enkel voor de kwaliteit van onze producten binnen onze verkoop- en leveringsvoorwaarden maar niet voor het verwerken ervan. Deze technische fiche vervangt elke voorafgaande uitgave. Wij behouden ons het voorrecht, veranderingen welke een technische verbetering kunnen betekenen, door te voeren. Informatie van onze medewerkers, die buiten het bestek van deze folder uitgaat, dient met een schriftelijke bevestiging te gebeuren.

Blanke GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-76
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de

Verfasser: AWT 03.01.2013