


## Ripstaal Dagkantgipsplaat met weefsel

### Omschrijving

Ripstaal Dagkantgipsplaat. Gipskartonplaat, dikte 12,5 mm voorzien van een ingefreesd PVC-profiel aan voorzijde van de gipskartonplaat. Het ingefreesde PVC-neusprofiel wordt voorzien van glasweefsel. Voor de bevestiging van de Ripstaal Dagkantgipsplaat wordt een PVC-venster aansluitprofiel toegepast.

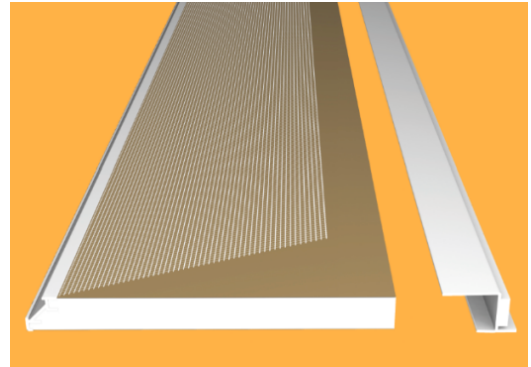

### Type

De Ripstaal Dagkantgipsplaat wordt geproduceerd met standaard gipskartonplaat en vochtwerende gipskartonplaat (te herkennen aan de groene kleur). Voor extreme situaties, zoals zwembaden en openbare douchegelegenheden wordt de Diamond Board gipsplaat toegepast.

### Normen

Standaard gipsplaat type A conform NEN EN 520  
Hydro gipsplaat, type H1/H2 conform NBN EN 520  
Diamond Board gipsplaat conform EN 15283-1  
PVC met hoge slagvastheid volgens DIN en ISO 1163-1 /BS EN 607 kwaliteitsnorm IN 16941.  
Glasvlies weefsel volgens norm EN 13499.

Alle Ripstaal Dagkantgipsplaten worden vervaardigd volgens de norm re-processed EN 14190.

Ripstaal Dagkantgipsplaat worden meervoudig gebundeld door middel van kunststof band.

### Afwerking

Voordat de Ripstaal Dagkantgipsplaat wordt voorzien van een stuc laag is het noodzakelijk een primer aan te brengen volgens opgave producent van het stucmateriaal. Voordat Ripstaal Dagkantgipsplaat wordt voorzien van schilderwerk of behang, moet het oppervlak worden voorbehandeld met een gronderingsmiddel of voorstrijk. Hierdoor wordt de zuigende werking van het karton tegen gegaan en bevordert het de kwaliteit van de laatste afwerklaag.

### Afmetingen

Standaardlengte afmetingen: 260 en 300 cm.

Standaardbreedte afmetingen: 15, 20, 23,5/25, 29,5/30, 35, 40 en 45 cm.