


Ripstaal Klick-board

Omschrijving

Ripstaal Klick-Board. Gipskartonplaat, dikte 12,5 mm voorzien van in gefreesd pvc Klick-profiel aan achterzijde. Het pvc Klick-profiel is voorzien van transportbescherming. Het Klick-board wordt horizontaal getransporteerd naar de bouwplaats. Op de bouwplaats wordt de plaat op maat gezaagd en de transportstrip verwijderd. Na het verwijderen van de transportstrip wordt de plaat eenvoudig in elkaar geklickt en ontstaat een permanente hoek-constructie. De gecreëerde hoek heeft inwendige hoekbescherming.

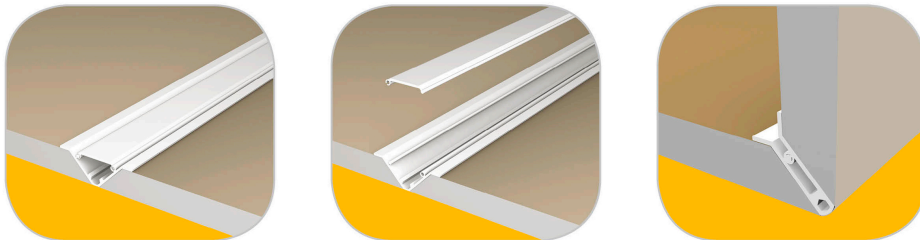

Typen

Het Ripstaal Klick-board plaat wordt geleverd met een, twee of drie Klick-profielen.

Het Ripstaal Klick-board wordt geproduceerd met standaard gipskartonplaat en vochtwerende gipskartonplaat. (te herkennen aan de groene kleur). Voor extreme situaties, zoals zwembaden en openbare douche gelegenheden wordt de PregyWAB gipsplaat toegepast.

Standaard gipsplaat type A conform NEN EN 520

Hydro gipsplaat type H1/H2 conform NBN EN 520

PregyWAB gipsplaat conform EN 15283-1

Alle Ripstaal Klick-boarden worden vervaardigd volgens de norm re-processed EN 14190.

PVC met hoge slagvastheid volgens DIN en ISO 1163-1 /BS EN 607 kwaliteitsnorm IN 16941.

Afwerking

Het Ripstaal Klick-board is kant en klaar voor iedere gewenste afwerking.

Afmetingen

Het Ripstaal Klick-board worden geproduceerd in de lengte maten 250, 260 en 300cm.

Standaard breedtematen voor 1 Klick: 15x15 cm, per 5 cm oplopend naar maximaal 60x60cm.

Standaard breedtematen voor 2 Klick: 15x15x15, per 5 cm oplopend naar maximaal 40x40x40 cm.

Standaard breedtematen voor 3 Klick: alleen maatwerk

